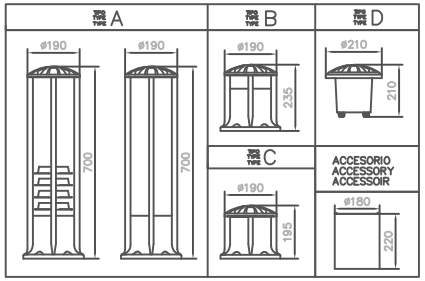

		W	LÁMPARA LAMP LAMPE		TIPO TYPE A	B	C	D
●		60W VMCC		E-27	●	X	X	X
●		70W VSAP/HPS/SHP -VMH/MH/IM (1A)			●	X	X	X
●		PAR 20/30 MAX. 100W			●	●	X	X
●		DULUX PL-C 10-13W		G-24 d1	●	●	●	●
●		DULUX-EL PL-E 11W			X	X	●	●
●		24 LEDS			X	X	●	●

IP65 A, B: IK07 C, D: IK09 ~ 230V-50Hz ~ 230V-50Hz 2NP 110°

OBSERVACIONES	OBSERVATIONS	OBSERVATIONS
Las luminarias sin equipo no están sometidas a la directiva 93/68/CEE respecto a la compatibilidad electromagnética. El conjunto formado por la lámpara, la luminaria y el equipo si lo está y por tanto deben utilizarse componentes que cumplan dicha directiva. Cuando en una instalación se utilice esta luminaria con componentes de distinta fuente de suministro y no equipada en origen, la responsabilidad del cumplimiento de la directiva para este conjunto será del montador final. Esto no exime del marcado de aquellos componentes a los que la directiva afecte individualmente.	The luminaires without control gear are not regulated by the 93/68/CEE standard concerning the electromagnetic compatibility. The package including the lamp, the luminaire and the control gear is regulated by this standard and, therefore, components meeting this standard must be used. When this luminaire is used in an installation with components from different sources of supply and not equiped in origin, the responsibility of the standard's fulfilment of this package will fall on the final mounter. So it does no remit of the labeled of those components individually affected by the standard.	Les luminaires sans appareillage ne sont pas réglées par la directive 93/68/CEE concernante la compatibilité électromagnétique. L'ensemble formé par la lampe, la luminaire et l'appareillage est réglé par cette directive et on doit utiliser les composants qui soient d'accord avec cette directive. Quand cette luminaire est utilisé avec composants d'autres sources de fourniture et n'est pas equipée d'origine, la responsabilité de l'accomplissement de cette directive sera de l'instalateur. Ceci n'excempte pas de marquer les composants affectés individuellement par la directive.

simon lighting

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION, USO Y MANTENIMIENTO
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION, MODE D'EMPLOI ET D'ENTRETIEN

JR1

SIMON LIGHTING, S.A.
Plaza de Sant Pol de Mar 1
08030 BARCELONA
www.simonlighting.es

Atención al cliente
Tel. 902.44.77.67
Fax 902.44.77.07
tecnica@simonlighting.es

simon CE

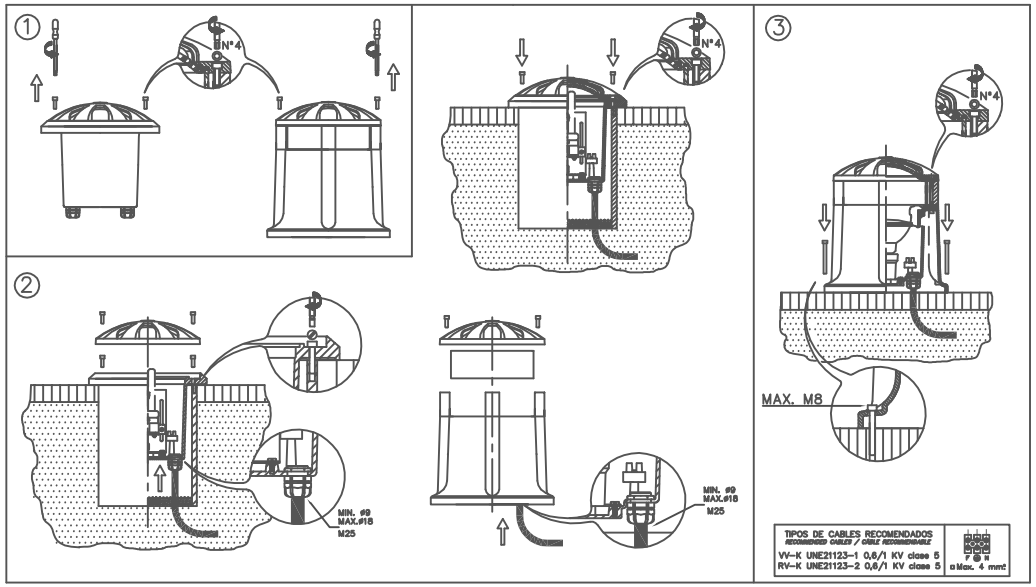

TIPOS DE CABLES RECOMENDADOS
RECOMMENDED CABLES / CÂBLE RECOMMENDABLE
VV-K UNE21123-1 0,6/1 KV clase 5
RV-K UNE21123-2 0,6/1 KV clase 5
F ⊕ N
□ Max. 4 mm²

⚠ La seguridad de la luminaria está garantizada solamente con el uso apropiado de las siguientes instrucciones, por lo tanto es necesario conservarlas.
⚠ Antes de realizar las conexiones con la red eléctrica, durante el montaje o sustitución de la lámpara recuerde cortar la tensión.
⚠ Para el montaje o sustitución de la lámpara siga las instrucciones del fabricante suministradas junto con la lámpara.

① ACCESO A LA LÁMPARA / EQUIPO
② CONEXIONADO ELECTRICO Y COLOCACIÓN DEL TUBO
③ ANCLAJE DEL CUERPO

⚠ The safety of the luminaire is guaranteed only by the proper use of the following instructions, so we recommend to keep them.
⚠ Before installation or lamp replacement, remember to keep off the mains voltage.
⚠ During installation or lamp replacement follow the instructions given by the manufacturer.

① ACCESS TO THE LAMP / CONTROL GEAR
② ELECTRICAL WIRING AND PLACING THE TUBE
③ ANCHORING OF THE HOUSING

⚠ La securité de la luminaire est garantie seulement avec l'emploi convenable des instructions dont il faut les conserver.
⚠ Avant effectuer les connexions au réseau, lors du montage ou de la substitution de la lampe, s'assurer que la tension a été enlevée.
⚠ Pour la instalation ou le remplacement de la lampe, suivre les instructions fournies par le fabricant.

① ACCES Á LA LAMPE / APPARAILLAGE
② CÁBLAGE ÉLECTRIQUE
③ ANCRAGE DU CORPS