



ALTAIR IXF LED

ALTAIR IXF

Luminaria decorativa de diseño minimalista **IP66**, modelo IXF Istanium® LED. Fijación lateral, ideal para zonas urbanas.

MATERIALES

Cuerpo

Fundición de aluminio inyectado en alta presión.

Elementos de cierre

Dos placas de aluminio sin herramientas.

Acoplamiento para montaje

Fijación lateral 60mm x 100mm Long.

Difusor

Vidrio transparente plano para evitar la radiación UV en las ópticas y equipo electrónico.

LED

Módulo de LED ISTANIUM® de alta eficacia y 50,000 horas de vida (L70B10).

Fuente de alimentación

Driver electrónico de alto factor 120-277V 60Hz.


INFORMACIÓN TÉCNICA

Temperatura de color	4000K
Índice de reproducción cromática	CRI>70 Ra
Vida de los LED (L70B10)	50,000hrs
Distribución Fotométrica	II,III Media y V Simétrica
FHS Inst.	E1 = (<1%)
Temperatura de trabajo	-10° C a 50 °C
Especificación	120 - 277V 60Hz
Certificación	NOM-031-ENER-2012 IMPI FIDE


Fijación lateral	ø60 mm, 100 mm Long.
Grado IP	IP66
Grado IK	IK09
Superficie al viento	0,066m ²
Peso	8 Kg.
Colores	GYDECO

*otros colores: consultar

DIMENSIONES

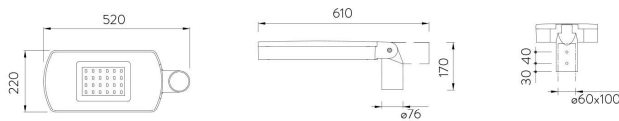

FOTOMETRÍA

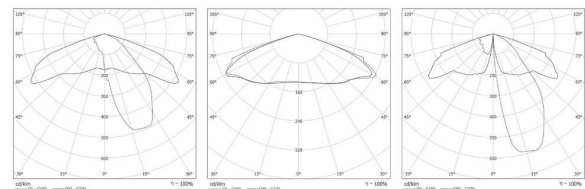

II MEDIA
ASIMÉTRICA

III MEDIA
ASIMÉTRICA

SIMÉTRICA

REFERENCIAS

Descripción	Potencia	Flujo Luminoso		Voltaje	Código		
					Curva II Media	Curva III Media	Simétrica
ALTAIR IX IK09 VIAL 25W 4000K	25W	3,575	350mA	120-277V	261-400010013	261-400014013	261-400010013
ALTAIR IX IK09 VIAL 39W 4000K	39W	5,031	550mA	120-277V	261-400008013	261-400007013	261-400009013
ALTAIR IX IK09 VIAL 54W 4000K	54W	5,284	700mA	120-277V	261-400004013	261-400006013	261-400005013