




# MERAK SXF

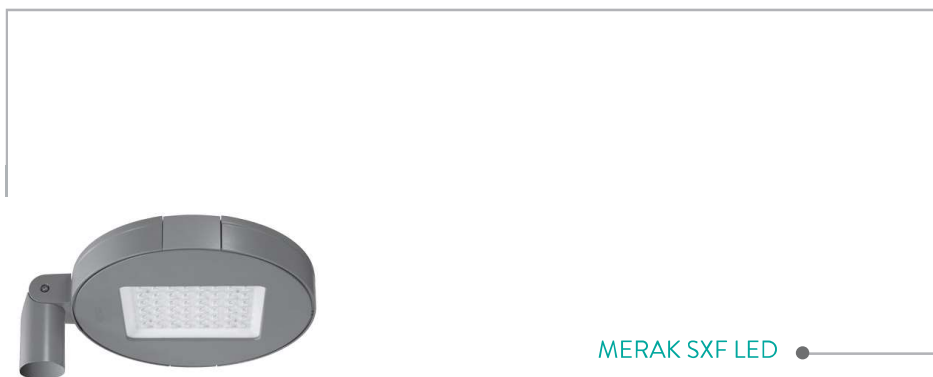

Luminaria decorativa de diseño minimalista IP66, modelo SXF Istanium® LED.  
Fijación lateral, ideal para zonas urbanas.

## MATERIALES

### Cuerpo

Fundición de aluminio inyectado en alta presión.

### Difusor

Vidrio transparente plano para evitar la radiación UV en las ópticas y equipo electrónico.

### LED

Módulo de LED ISTANIUM® de alta eficacia y 50,000 horas de vida (L70B10).

### Fuente de alimentación

Driver electrónico de alto factor 120-277V 60Hz.

### Elementos de cierre

Dos placas de aluminio sin herramientas.

### Acoplamiento para montaje

Fijación lateral 60mm x 100mm Long.

## INFORMACIÓN TÉCNICA


Temperatura de color	4000K
Índice de reproducción cromática	CRI>70 Ra
Vida de los LED (L70B10)	50,000hrs
Distribución Fotométrica	II,III Media y V Simétrica
FHS Inst.	E1 = (<1%)
Temperatura de trabajo	-10° C a 50 °C
Especificación	120 - 277V 60Hz

Certificación NOM-031-ENER-2012  
IMPI FIDE


Fijación lateral	ø60 mm, 100 mm Long.
Grado IP	IP66
Grado IK	IK09
Superficie al viento	0,066m <sup>2</sup>
Peso	6 Kg.
Colores	GYDECO

\*otros colores: consultar

## DIMENSIONES

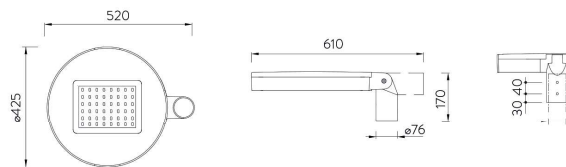

## FOTOMETRÍA

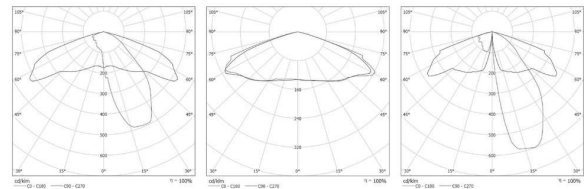

II MEDIA  
ASIMÉTRICA

III MEDIA  
ASIMÉTRICA

SIMÉTRICA

## REFERENCIAS

Descripción	Potencia	Flujo Luminoso	Corriente mA	Voltaje	Código		
					Curva II Media	Curva III Media	Simétrica
MERAK SX IK09 VIAL 42W 4000K	42W	5,808	350mA	120-277V	258-400018013	258-400026013	258-400022013
MERAK SX IK09 VIAL 64W 4000K	64W	8,190	530mA	120-277V	258-400019013	258-400020013	258-400016013
MERAK SX IK09 VIAL 84W 4000K	84W	10,136	700mA	120-277V	258-400002013	258-400021013	258-400003013
MERAK SX IK09 VIAL 49W 4000K	49W	6,936	350mA	120-277V	258-400017013	258-400023013	258-400024013
MERAK SX IK09 VIAL 77W 4000K	77W	9,768	530mA	120-277V	258-400013013	258-400012013	258-400025013
MERAK SX IK09 VIAL 104W 4000K	104W	12,051	700mA	120-277V	258-400000013	258-400011013	258-400001013