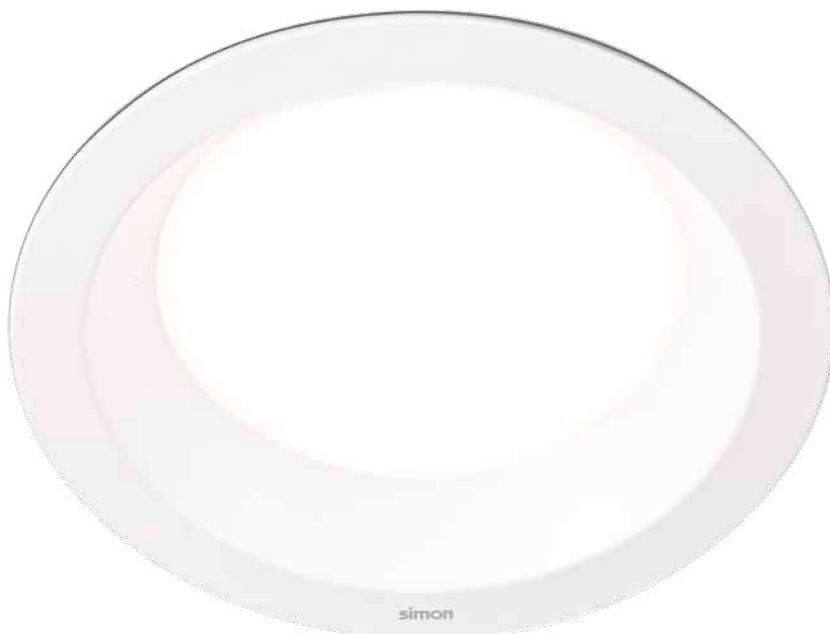


GAMA

725

ILUMINACIÓN GENERAL

IP20	IP44	100-240V 50-60 Hz	Ø 210 mm	Ø 150 mm	Ø 210 mm	Ø 150 mm
725.22	725.26	725.24/25	725.26			

TEMPERATURA DE COLOR: 3000K | 4000K | 5800K

ÓPTICAS: General 120°

CONTROL: On - Off | 1-10V | DALI / DALI Push*

MATERIAL: Aluminio

CRI: 80

VIDA ÚTIL: 30.000 h

INSTALACIÓN: Empotrado

Mediante accesorio: Superficie

MANTENIMIENTO FLUJO LUMINOSO: L70 > 30.000 h a 25° C


SEGURIDAD FOTOBIOLÓGICA: Categoría exento.

No presenta riesgo fotobiológico


○ Blanco

● Aluminio

725.22/.23 GENERAL



725.24/.25/.26 GENERAL



— C0 - C180 — C90 - C270 Curvas fotométricas correspondiente a 4000K.

*Consultar compatibilidad técnica de la regulación DALI Push


725.22

Referencia

Control

Instalación

Óptica (°)

Temperatura de
color (K)Lumens
(lm)Potencia
(W)**725220**-983**

On - Off

Empotrado

120

3000

2100

24

725220-984**

On - Off

Empotrado

120

4000

2300

24

725220-986**

On - Off

Empotrado

120

5800

2400

24

725229-983**

On - Off

Empotrado (IP44)

120

3000

2100

24

725229-984**

On - Off

Empotrado (IP44)

120

4000

2300

24

725221-983**

1-10V

Empotrado

120

3000

2100

24

725221-984**

1-10V

Empotrado

120

4000

2300

24


725.23

Referencia

Control

Instalación

Óptica (°)

Temperatura de
color (K)Lumens
(lm)Potencia
(W)**725230**-983**

On - Off

Empotrado

120

3000

1200

14

725230-984**

On - Off

Empotrado

120

4000

1300

14

725230-986**

On - Off

Empotrado

120

5800

1400

14

725239-983**

On - Off

Empotrado (IP44)

120

3000

1200

14

725239-984**

On - Off

Empotrado (IP44)

120

4000

1300

14

725231-983**

1-10V

Empotrado

120

3000

1200

14

725231-984**

1-10V

Empotrado

120

4000

1300

14

ACCESORIOS

Referencia

Descripción

Instalación

**72532030-039**

Accesorio Superficie Downlight 725.22


Superficie

72533030-039

Accesorio Superficie Downlight 725.23

Superficie

725.24/ .25 COMFORT





Referencia	Control	Instalación	Óptica (°)	Temperatura de color (K)	Lumens (lm)	Potencia (W)
72524030-883	On - Off	Empotrado (IP44)	120	3000	2200	22
72524030-884	On - Off	Empotrado (IP44)	120	4000	2300	22
72524130-883	1-10V	Empotrado (IP44)	120	3000	2200	22
72524130-884	1-10V	Empotrado (IP44)	120	4000	2300	22
72524330-883	DALI / DALI Push	Empotrado (IP44)	120	3000	2200	22
72524330-884	DALI / DALI Push	Empotrado (IP44)	120	4000	2300	22
72525030-883	On - Off	Empotrado (IP44)	120	3000	3300	37
72525030-884	On - Off	Empotrado (IP44)	120	4000	3400	37
72525130-883	1-10V	Empotrado (IP44)	120	3000	3300	37
72525130-884	1-10V	Empotrado (IP44)	120	4000	3400	37
72525330-883	DALI / DALI Push	Empotrado (IP44)	120	3000	3300	37
72525330-884	DALI / DALI Push	Empotrado (IP44)	120	4000	3400	37

725.26 COMFORT



Referencia	Control	Instalación	Óptica (°)	Temperatura de color (K)	Lumens (lm)	Potencia (W)
72526030-883	On - Off	Empotrado (IP44)	120	3000	1300	14
72526030-884	On - Off	Empotrado (IP44)	120	4000	1400	14
72526130-883	1-10V	Empotrado (IP44)	120	3000	1300	14
72526130-884	1-10V	Empotrado (IP44)	120	4000	1400	14
72526330-883	DALI / DALI Push	Empotrado (IP44)	120	3000	1300	14
72526330-884	DALI / DALI Push	Empotrado (IP44)	120	4000	1400	14

ACCESORIOS



Referencia	Descripción	Instalación
72534030-039	Accesorio Superficie Downlight 725.24/25	Superficie
72536030-039	Accesorio Superficie Downlight 725.26	Superficie