

Благодарим Вас за выбор продукции компании «Simon»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие, предназначено для бытового и аналогичного назначения при внутренней и внешней установке в жилых, общественных, промышленных помещениях в школах и офисах.

1. Технические данные

Код продукта	1504660-030
Цвет	Белый
Наименование	Сальник-переходник
Серия	Simon 15 Aqua
Степень защиты	IP54
Внешний вид	
Габаритные размеры, мм	31 x 24 x 7
Работа при температуре	с -5 до +60°C



2. Указания по технике безопасности

- Все работы должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Перед монтажом электрического соединителя место установки следует проверить на соответствие его размеров, пространственного расположения и условий окружающей среды соответствующим нормам и требованиям.
- Монтаж необходимо производить только при обесточенной электросети.
- **!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ТРЕЩИН.**
- В случаях попадания воды внутрь изделия, обнаружения видимых повреждений или появления специфического запаха при эксплуатации, немедленно отключите его от электрической сети и не используйте до проверки специалистом-электриком на предмет работоспособности и безопасности.

3. Установка (монтаж)

Позволяет комбинировать оборудование (розетки/выключатели) путем формирования множества наборов в вертикальном положении, с сохранением значения защиты IP54, за счет использования специальной сальника. Для установки сальника необходимо извлечь штатный уплотнитель для ввода кабеля (см. рис. 1).

3 Условия транспортирования и хранения

3.1 Изделия в транспортной таре и без нее могут транспортироваться автомобильным или железнодорожным транспортом крытого исполнения или в контейнерах, а также авиационным транспортом в герметизированных отсеках на любые расстояния с любой скоростью в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

3.2 Условия транспортирования и хранения изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216 при соблюдении условий хранения соответственно 3 и 2 по ГОСТ 15150 (блоки хранятся в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%).

3.3 В помещениях, где хранятся изделия не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

4. Гарантии изготовителя


5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок хранения изделий - 2 года со дня изготовления.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации изделий - 18 месяцев с момента ввода в работу, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

5.4 Дата изготовления и/или упаковывания указана на индивидуальной упаковке (число/месяц/год и наименование товара).

Рисунок 1. УСТАНОВКА САЛЬНИКА-ПЕРЕХОДНИКА

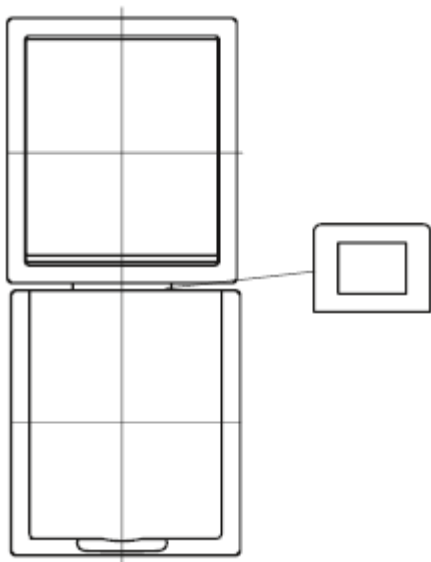

PN-EN 60335-1 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность.
По вопросам качества Вы можете обратиться по адресу: quality@simonelectric.ru