

Благодарим Вас за выбор продукции компании «Simon»

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделие, предназначено для бытового и аналогичного назначения при внутренней установке в жилых, общественных, промышленных помещениях в школах и офисах. Применение в системе напольного распределения (СНР).

### 1. Технические данные

Код продукта	КТxxxx-8, где x – не более 4 символов, обозначающих количество, устанавливаемых механизмов в изделии
Код	КТ400 – на 2 механизма; КТ401 – на 2 механизма с защитным козырьком; КТ800 – на 4 механизма; КТ1200 – 6 механизмов
Цвет	Алюминий
Наименование	Минибашня антивандальная
Серия	Simon Connect K45
Степень защиты	IP4x
Внешний вид и размеры, мм	см. рисунок 1
Работа при температуре	с -5 до +60°C
Тип материала	Алюминий/нержавеющая сталь



### 2. Указания по технике безопасности

- **!!! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ** ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ТРЕЩИН, СКОЛОВ, НАЛИЧИЕМ ЗАЗОРА МЕЖДУ ПОЛОМ И ОСНОВАНИЕМ МИНИКОЛОННЫ.
- В случаях попадания воды внутрь изделия, обнаружения видимых повреждений или появления специфического запаха при эксплуатации, немедленно отключите от электрической сети и не используйте до проверки специалистом-электриком на предмет работоспособности и безопасности.

### 3. Установка (монтаж)

- 3.1 Разместить миниколонну согласно проекту.
- 3.2 Последовательность сборки – согласно прилагаемой инструкции с продуктом.

### 4. Условия транспортирования и хранения

4.1 Изделия в транспортной таре и без нее могут транспортироваться автомобильным или железнодорожным транспортом крытого исполнения или в контейнерах, а также авиационным транспортом в герметизированных отсеках на любые расстояния с любой скоростью в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

4.2 Условия транспортирования и хранения изделий должны соответствовать требованиям ГОСТ 23216 при соблюдении условий хранения соответственно 3 и 2 по ГОСТ 15150 (блоки хранятся в упаковке в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80%).

4.3 В помещениях, где хранятся изделия не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

## 5. Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок хранения изделий - 2 года со дня изготовления.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации изделий - 18 месяцев с момента ввода в работу, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

5.4 Дата изготовления и/или упаковывания указана на индивидуальной упаковке (число/месяц/год и наименование товара).

### Рисунок 1. К45 Антивандальные минибашни напольные


К45 АНТИВАНДАЛЬНЫЕ МИНИБАШНИ НАПОЛЬНЫЕ

- Изделия разработаны и изготовлены в соответствии с европейскими требованиями безопасности.
- Температура при монтаже: от -25°C до +120°C
- Пылевлагозащищенность: IP4x
- Материал анодированный алюминий и нержавеющей сталь

Минибашня на 2 механизма К45 с защитным козырьком (комплект)


Арт. [КТА401/8](#)

Арт. [КТ401/8](#)

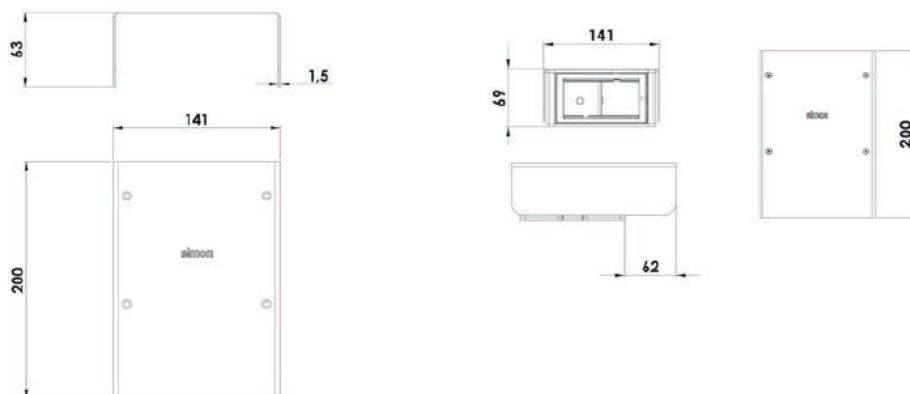

Минибашни

Арт. [КТXXX/8](#)



Артикул	Количество модулей К45	Высота «А», мм	Ударопрочность
<a href="#">КТ400/8</a>	2	70	IK10
<a href="#">КТ800/8</a>	4	130	IK10
<a href="#">КТ1200/8</a>	6	190	IK08

UNE-EN50085-1:1997 КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ TRUNKING И КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ DUSTING ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК. ЧАСТЬ 1: ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

По вопросам качества Вы можете обратиться по адресу: [quality@simonelectric.ru](mailto:quality@simonelectric.ru)

ООО «Симон Электрик» 121357, г. Москва, ул. Верейская, дом 29, строение 134, этаж/комн. 2/19

Тел.: +7 (495) 646 84 00 Факс: +7 (495) 646 84 00 #101

[info@simonelectric.ru](mailto:info@simonelectric.ru) [www.simonelectric.ru](http://www.simonelectric.ru)