



6 4 0 P R O Y E C T O R


CARACTERÍSTICAS

Instalación	Carril	Vida	L70 > 100.000h a 25°C, L90 > 30.000h a 25°C
Potencia	15W, 30W, 41W	Control	On-Off
Óptica	Spot 15°, Flood 36°, Wide Flood 40°, Wide Flood 60°	IP	20
Flujo Luminoso	2100 lm - 3800 lm	Tensión	120-240V 50-60Hz
Eficiencia	+85 lm/W	Garantía	5 años
Temp. Color	3000K, 4000K	Color Luminaria	○ Blanco 30 ● Negro 38
Consistencia de color	<3 Step MacAdam	Material	Aluminio
CRI	80, 92		

PICTOGRAMAS



FOTOMETRÍAS

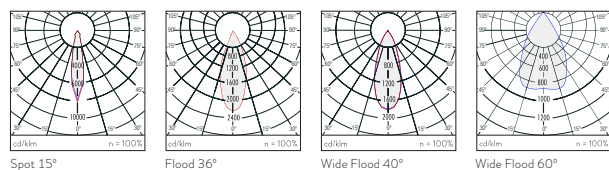

* Seguridad fotobiológica: Categoría exento. No presenta riesgo fotobiológico.


Completar códigos de Referencia (**)

○ Blanco 30

● Negro 38


640.00

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	30W	2500 lm	Spot 15°	3000	On-Off	640000**283	Carril Trifásico
	30W	2600 lm	Spot 15°	4000	On-Off	640000**284	Carril Trifásico
	30W	2500 lm	Wide Flood 40°	3000	On-Off	640000**483	Carril Trifásico
	30W	2600 lm	Wide Flood 40°	4000	On-Off	640000**484	Carril Trifásico
	30W	2100 lm	Spot 15°	3000 (CRI92)	On-Off	640000**293	Carril Trifásico
	30W	2100 lm	Wide Flood 40°	3000 (CRI92)	On-Off	640000**493	Carril Trifásico




640.01

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	41W	3100 lm	Flood 36°	3000 (CRI92)	On-Off	640010**393	Carril Trifásico
	41W	3800 lm	Flood 36°	4000	On-Off	640010**384	Carril Trifásico
	41W	3100 lm	Wide Flood 60°	3000 (CRI92)	On-Off	640010**993	Carril Trifásico
	41W	3800 lm	Wide Flood 60°	4000	On-Off	640010**984	Carril Trifásico




640.02

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	15W	1000 lm	Spot 15°	3000 (CRI92)	On-Off	640020**293	Carril Trifásico
	15W	1400 lm	Spot 15°	4000	On-Off	640020**284	Carril Trifásico





640.10



Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
30W	2500 lm	Spot 15°	3000	On-Off	640100**-283	Empotrado
30W	2600 lm	Spot 15°	4000	On-Off	640100**-284	Empotrado
30W	2500 lm	Wide Flood 40°	3000	On-Off	640100**-483	Empotrado
30W	2600 lm	Wide Flood 40°	4000	On-Off	640100**-484	Empotrado
30W	2100 lm	Spot 15°	3000 CRI>92	On-Off	640100**-293	Empotrado
30W	2100 lm	Wide Flood 40°	3000 CRI>92	On-Off	640100**-493	Empotrado

6 4 0 D O W N L I G H T


CARACTERÍSTICAS

Instalación	Empotrado	Vida	L70 > 100.000h a 25°C, L90 > 30.000h a 25°C
Potencia	30W	Control	On-Off
Óptica	Spot 15°, Wide Flood 40°	IP	20
Flujo Luminoso	2100 lm, 2500 lm, 2600 lm	Tensión	120-240V 50-60Hz
Eficiencia	+85 lm/W	Garantía	5 años
Temp. Color	3000K, 4000K	Color Luminaria	○ Blanco 30 ● Negro 38
Consistencia de color	<3 Step MacAdam	Material	Aluminio
CRI	80, 92		

PICTOGRAMAS



FOTOMETRÍAS

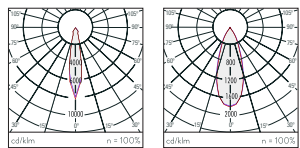

Spot 15°

Wide Flood 40°

* Seguridad fotobiológica: Categoría extenso. No presenta riesgo fotobiológico.



6 4 0 S U S P E N D I D O


CARACTERÍSTICAS

Instalación	Suspensión (mediante accesorio)	Vida	L70 > 100.000h a 25°C, L90 > 30.000h a 25°C
Potencia	9W, 16W, 30W	Control	On-Off
Óptica	Spot 15°, Wide Flood 40°	IP	20
Flujo Luminoso	650 lm - 2600 lm	Tensión	120-240V 50-60Hz
Eficiencia	+85 lm/W	Garantía	5 años
Temp. Color	3000K, 4000K	Color Luminaria	○ Blanco 30 ● Negro 38
Consistencia de color	<3 Step MacAdam	Material	Aluminio
CRI	80, 92	Accesorio de suspensión	Diámetro ø75 mm, Longitud de cable 2,5m

PICTOGRAMAS



FOTOMETRÍAS

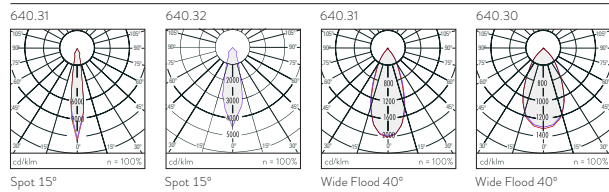


* Seguridad fotobiológica: Categoría extenso. No presenta riesgo fotobiológico.

Completar códigos de Referencia (**)

○ Blanco 30


● Negro 38

640.30



Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
30W	2500 lm	Wide Flood 40°	3000	On-Off	640300**-483	Suspensión
30W	2600 lm	Wide Flood 40°	4000	On-Off	640300**-484	Suspensión
30W	2100 lm	Wide Flood 40°	3000 CRI>92	On-Off	640300**-493	Suspensión

640.31



Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
16W	1300 lm	Spot 15°	3000	On-Off	640310**-283	Suspensión
16W	1400 lm	Spot 15°	4000	On-Off	640310**-284	Suspensión
16W	1300 lm	Wide Flood 40°	3000	On-Off	640310**-483	Suspensión
16W	1400 lm	Wide Flood 40°	4000	On-Off	640310**-484	Suspensión
16W	1000 lm	Spot 15°	3000 CRI>92	On-Off	640310**-293	Suspensión
16W	1000 lm	Wide Flood 40°	3000 CRI>92	On-Off	640310**-493	Suspensión

640.32



Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
9W	800 lm	Spot 20°	3000	On-Off	640320**-283	Suspensión
9W	900 lm	Spot 20°	4000	On-Off	640320**-284	Suspensión
9W	650 lm	Spot 20°	3000 CRI>92	On-Off	640320**-293	Suspensión

ACCESORIOS

Descripción	Referencia
Accesorio suspensión 640.30	640901**-039
Accesorio suspensión 640.31	640902**-039
Accesorio suspensión 640.32	640903**-039

