


Simon | 780

NOVEDAD




TEMPERATURA DE COLOR: 4000K | 5000K
 ÓPTICAS: 120° | Asimétrica 35°
 CONTROL: ON - OFF | 1-10V | DALI
 MATERIAL: Policarbonato
 CRI: 80
 VIDA ÚTIL: 50.000h

INSTALACIÓN:
 Superficie mediante lira

MANTENIMIENTO FLUJO LUMINOSO:
 L70 > 50.000h a 25°C

SEGURIDAD FOTOBiolÓGICA:
 Categoría exento
 No presenta riesgo fotobiológico

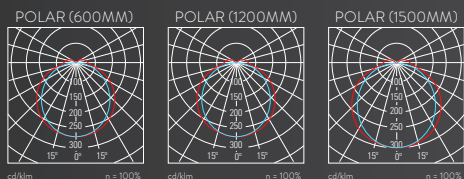

— C0 - C180 — C90 - C270 Curvas fotométricas correspondiente a 4000K.

780

ACABADOS ▶ 33 Aluminio

780.30



REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (°)	T° COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
78030033-884	On-Off	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	120	4000K	2100	20
78030033-885	On-Off	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	120	5000K	2300	20
78030333-884	DALI	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	120	4000K	2100	20
78030333-885	DALI	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	120	5000K	2300	20
78030133-884	1-10V	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	120	4000K	2100	20
78030133-885	1-10V	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	120	5000K	2300	20

780.31



REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (°)	T° COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
78031033-884	On-Off	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	120	4000K	4200	40
78031033-885	On-Off	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	120	5000K	4400	40
78031333-884	DALI	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	120	4000K	4200	40
78031333-885	DALI	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	120	5000K	4400	40
78031133-884	1-10V	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	120	4000K	4200	40
78031133-885	1-10V	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	120	5000K	4400	40

780.32



REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (°)	T° COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
78032033-884	On-Off	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	120	4000K	5700	50
78032033-885	On-Off	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	120	5000K	5900	50
78032333-884	DALI	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	120	4000K	5700	50
78032333-885	DALI	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	120	5000K	5900	50
78032133-884	1-10V	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	120	4000K	5700	50
78032133-885	1-10V	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	120	5000K	5900	50