



C O O L


CARACTERÍSTICAS

Instalación	Superficie, Empotrado	CRI	>90, >80
Potencia	9W - 29W	Vida	L70>100.000h a 25°C, L90>30.000h a 25°C
Óptica	C: Extensive 75° C MINI: Flood 25°, Wide Flood 35° C MICRO: Spot 15°, Flood 25°	Control	1-10V
Flujo Luminoso	570 lm - 2700 lm	IP	20
Eficiencia	83 lm/W	Tensión	100-240V 50/60Hz
Temp. Color	3000K, 4000K	Garantía	5 años
Consistencia de color	<3 Step MacAdam	Color Luminaria	○ Blanco 00 ● Negro 88
		Material	Aluminio

PICTOGRAMAS



FOTOMETRÍAS

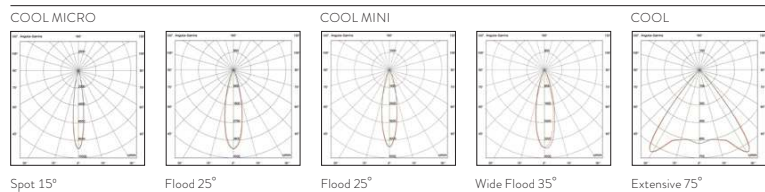



Spot 15° Flood 25° Flood 25° Wide Flood 35° Extensive 75°

Completar códigos de Referencia (**)

○ Blanco 00 ● Negro 88



COOL

COOL SURFACE MICRO

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	9W	570 lm	Spot 15°	3000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91031005-3**	Superficie
	9W	570 lm	Spot 15°	3000 CRI>90	1-10V	Blanco	91031015-300	Superficie
	9W	610 lm	Spot 15°	4000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91031005-4**	Superficie
	9W	610 lm	Spot 15°	4000 CRI>90	1-10V	Blanco	91031015-400	Superficie
	9W	650 lm	Flood 25°	3000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91031006-3**	Superficie
	9W	650 lm	Flood 25°	3000 CRI>90	1-10V	Blanco	91031016-300	Superficie
	9W	700 lm	Flood 25°	4000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91031006-4**	Superficie
	9W	700 lm	Flood 25°	4000 CRI>90	1-10V	Blanco	91031016-400	Superficie

Peso: 0,9 Kg
Tamaño caja: 82 x 226 x 183mm

COOL SURFACE MICRO NAKED

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	9W	570 lm	Spot 15°	3000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91033005-3**	Superficie
	9W	570 lm	Spot 15°	3000 CRI>90	1-10V	Blanco	91033015-300	Superficie
	9W	610 lm	Spot 15°	4000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91033005-4**	Superficie
	9W	610 lm	Spot 15°	4000 CRI>90	1-10V	Blanco	91033015-400	Superficie
	9W	650 lm	Flood 25°	3000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91033006-3**	Superficie
	9W	650 lm	Flood 25°	3000 CRI>90	1-10V	Blanco	91033016-300	Superficie
	9W	700 lm	Flood 25°	4000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91033006-4**	Superficie
	9W	700 lm	Flood 25°	4000 CRI>90	1-10V	Blanco	91033016-400	Superficie

*Necesario frontal para completar luminaria
Peso: 0,9 Kg
Tamaño caja: 82 x 226 x 183mm

*FRONTAL

Ejemplo combinación Cool Micro Naked



A. Micro Naked Ref. 91033005-3**
B. Front Micro Ref. 91091199-001

Descripción Referencia

Frontal blanco brillante	91091199-001
Frontal aluminio	91091199-033
Frontal blanco	91091199-000
Frontal negro brillante	91091199-081
Frontal negro	91091199-088
Frontal imprimación	91091199-099



Completar códigos de Referencia (**)

○ Blanco 00

● Negro 88



COOL

COOL SURFACE MINI

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	15W	1450 lm	Flood 25°	3000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91031106-3**	Superficie
	15W	1450 lm	Flood 25°	3000 CRI>90	1-10V	Blanco	91031116-300	Superficie
	15W	1550 lm	Flood 25°	4000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91031106-4**	Superficie
	15W	1550 lm	Flood 25°	4000 CRI>90	1-10V	Blanco	91031116-400	Superficie
	15W	1350 lm	Wide Flood 45°	3000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91031103-3**	Superficie
	15W	1350 lm	Wide Flood 45°	3000 CRI>90	1-10V	Blanco	91031113-300	Superficie
	15W	1450 lm	Wide Flood 45°	4000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91031103-4**	Superficie
	15W	1450 lm	Wide Flood 45°	4000 CRI>90	1-10V	Blanco	91031113-400	Superficie

Peso: 1,6 Kg
Tamaño caja: 84 x 305 x 270mm

COOL SURFACE MINI NAKED

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	15W	1450 lm	Flood 25°	3000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91033106-3**	Superficie
	15W	1450 lm	Flood 25°	3000 CRI>90	1-10V	Blanco	91033116-300	Superficie
	15W	1550 lm	Flood 25°	4000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91033106-4**	Superficie
	15W	1550 lm	Flood 25°	4000 CRI>90	1-10V	Blanco	91033116-400	Superficie
	15W	1350 lm	Wide Flood 45°	3000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91033104-3**	Superficie
	15W	1350 lm	Wide Flood 45°	3000 CRI>90	1-10V	Blanco	91033114-300	Superficie
	15W	1450 lm	Wide Flood 45°	4000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91033104-4**	Superficie
	15W	1450 lm	Wide Flood 45°	4000 CRI>90	1-10V	Blanco	91033114-400	Superficie

*Necesario frontal para completar luminaria
Peso: 1,6 Kg
Tamaño caja: 84 x 305 x 270mm

*FRONTAL

Ejemplo combinación Cool Mini Naked	Descripción	Referencia
	A. Mini Naked Ref. 91033106-3**	Frontal blanco brillante 91091199-001
	B. Front Mini Ref. 91091199-001	Frontal aluminio 91091199-033
		Frontal blanco 91091199-000
	Frontal negro brillante 91091199-081	Frontal negro 91091199-088
		Frontal imprimación 91091199-099


Completar códigos de Referencia (**)

○ Blanco 00

● Negro 88


COOL

COOL SURFACE

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	29W	2500 lm	Extensive 75°	3000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91031208-3**	Superficie
	29W	2300 lm	Extensive 75°	3000 CRI>90	1-10V	Blanco	91031218-300	Superficie
	29W	2700 lm	Extensive 75°	4000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91031208-4**	Superficie
	29W	2500 lm	Extensive 75°	4000 CRI>90	1-10V	Blanco	91031218-400	Superficie


Peso: 2,2 Kg
Tamaño caja: 84 x 346 x 331 mm

COOL SURFACE NAKED



	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	29W	2500 lm	Extensive 75°	3000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91033208-3**	Superficie
	29W	2300 lm	Extensive 75°	3000 CRI>90	1-10V	Blanco	91033218-300	Superficie
	29W	2700 lm	Extensive 75°	4000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91033208-4**	Superficie
	29W	2500 lm	Extensive 75°	4000 CRI>90	1-10V	Blanco	91033218-400	Superficie

*Necesario frontal para completar luminaria
Peso: 2,2 Kg
Tamaño caja: 84 x 346 x 331 mm

*FRONTAL



Ejemplo combinación Cool Naked	Descripción	Referencia
	A. Cool Naked Ref. 91033208-3**	Frontal blanco brillante 91091299-001
	B. Front Cool Ref. 91091299-001	Frontal aluminio 91091299-033
		Frontal blanco 91091299-000
	Frontal negro brillante 91091299-081	Frontal negro 91091299-088
		Frontal imprimación 91091299-099

COOL RECESSED MICRO

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	9W	570 lm	Spot 15°	3000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91051005-3**	Empotrado
	9W	570 lm	Spot 15°	3000 CRI>90	1-10V	Blanco	91051015-300	Empotrado
	9W	610 lm	Spot 15°	4000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91051005-4**	Empotrado
	9W	610 lm	Spot 15°	4000 CRI>90	1-10V	Blanco	91051015-400	Empotrado
	9W	650 lm	Flood 25°	3000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91051006-3**	Empotrado
	9W	650 lm	Flood 25°	3000 CRI>90	1-10V	Blanco	91051016-300	Empotrado
	9W	700 lm	Flood 25°	4000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91051006-4**	Empotrado
	9W	700 lm	Flood 25°	4000 CRI>90	1-10V	Blanco	91051016-400	Empotrado

Peso: 0,9 Kg
Tamaño caja: 82 x 226 x 183 mm

COOL RECESSED MICRO NAKED

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	9W	570 lm	Spot 15°	3000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91053005-3**	Empotrado
	9W	570 lm	Spot 15°	3000 CRI>90	1-10V	Blanco	91053015-300	Empotrado
	9W	610 lm	Spot 15°	4000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91053005-4**	Empotrado
	9W	610 lm	Spot 15°	4000 CRI>90	1-10V	Blanco	91053015-400	Empotrado
	9W	650 lm	Flood 25°	3000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91053006-3**	Empotrado
	9W	650 lm	Flood 25°	3000 CRI>90	1-10V	Blanco	91053016-300	Empotrado
	9W	700 lm	Flood 25°	4000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91053006-4**	Empotrado
	9W	700 lm	Flood 25°	4000 CRI>90	1-10V	Blanco	91053016-400	Empotrado

*Necesario frontal para completar luminaria
Peso: 0,9 Kg
Tamaño caja: 82 x 226 x 183 mm

*FRONTAL

Ejemplo combinación Cool Micro Naked





- A. Micro Naked Ref. 91053005-3**
B. Front Micro Ref. 91091199-001

Descripción

Referencia



- Frontal blanco brillante 91091199-001
Frontal aluminio 91091199-033
Frontal blanco 91091199-000
Frontal negro brillante 91091199-081
Frontal negro 91091199-088
Frontal imprimación 91091199-099

COOL RECESSED MINI

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	15W	1450 lm	Flood 25°	3000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91051106-3**	Empotrado
	15W	1450 lm	Flood 25°	3000 CRI>90	1-10V	Blanco	91051116-300	Empotrado
	15W	1550 lm	Flood 25°	4000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91051106-4**	Empotrado
	15W	1550 lm	Flood 25°	4000 CRI>90	1-10V	Blanco	91051116-400	Empotrado
	15W	1350 lm	Wide Flood 45°	3000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91051107-3**	Empotrado
	15W	1350 lm	Wide Flood 45°	3000 CRI>90	1-10V	Blanco	91051114-300	Empotrado
	15W	1450 lm	Wide Flood 45°	4000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91051107-4**	Empotrado
	15W	1450 lm	Wide Flood 45°	4000 CRI>90	1-10V	Blanco	91051114-400	Empotrado

Peso: 1,6 Kg
Tamaño caja: 84 x 305 x 270 mm


COOL RECESSED MINI NAKED

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	15W	1450 lm	Flood 25°	3000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91053106-3**	Empotrado
	15W	1450 lm	Flood 25°	3000 CRI>90	1-10V	Blanco	91053116-300	Empotrado
	15W	1550 lm	Flood 25°	4000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91053106-4**	Empotrado
	15W	1550 lm	Flood 25°	4000 CRI>90	1-10V	Blanco	91053116-400	Empotrado
	15W	1350 lm	Wide Flood 45°	3000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91033104-3**	Empotrado
	15W	1350 lm	Wide Flood 45°	3000 CRI>90	1-10V	Blanco	91053114-300	Empotrado
	15W	1450 lm	Wide Flood 45°	4000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91053104-4**	Empotrado
	15W	1450 lm	Wide Flood 45°	4000 CRI>90	1-10V	Blanco	91053114-400	Empotrado

*Necesario frontal para completar luminaria
Peso: 1,6 Kg
Tamaño caja: 84 x 305 x 270 mm

*FRONTAL

Ejemplo combinación Cool Mini Naked



- A. Mini Naked Ref. 91053106-3**
B. Front Mini Ref. 91091199-001

Descripción

Referencia

- Frontal blanco brillante 91091199-001
Frontal aluminio 91091199-033
Frontal blanco 91091199-000
Frontal negro brillante 91091199-081
Frontal negro 91091199-088
Frontal imprimación 91091199-099


Completar códigos de Referencia (**)


○ Blanco 00

● Negro 88

COOL


COOL RECESSED


	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	29W	2500 lm	Extensive 75°	3000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91051208-3**	Empotrado
	29W	2300 lm	Extensive 75°	3000 CRI>90	1-10V	Blanco	91051218-300	Empotrado
	29W	2700 lm	Extensive 75°	4000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91051208-4**	Empotrado
	29W	2500 lm	Extensive 75°	4000 CRI>90	1-10V	Blanco	91051218-400	Empotrado



Peso: 2,2 Kg
Tamaño caja: 84 x 346 x 331 mm

COOL RECESSED NAKED


	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	29W	2500 lm	Extensive 75°	3000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91053208-3**	Empotrado
	29W	2300 lm	Extensive 75°	3000 CRI>90	1-10V	Blanco	91053218-300	Empotrado
	29W	2700 lm	Extensive 75°	4000 CRI>90	1-10V	Aluminio	91053208-4**	Empotrado
	29W	2500 lm	Extensive 75°	4000 CRI>90	1-10V	Blanco	91053218-400	Empotrado



*Necesario frontal para completar luminaria
Peso: 2,2 Kg
Tamaño caja: 84 x 346 x 331 mm

*FRONTAL

Ejemplo combinación Cool Naked



- A. Cool Naked Ref. 91053208-3**
- B. Front Cool Ref. 91091299-001

Descripción

Referencia

- Frontal blanco brillante 91091299-001
- Frontal aluminio 91091299-033
- Frontal blanco 91091299-000
- Frontal negro brillante 91091299-081
- Frontal negro 91091299-088
- Frontal imprimación 91091299-099


Completar códigos de Referencia (**)


○ Blanco 00

● Negro 88

COOL


COOL 80 SURFACE MICRO


	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	7W	530 lm	Spot 15°	3000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91031001-3**	Superficie
	7W	530 lm	Spot 15°	3000 CRI>80	1-10V	Blanco	91031011-300	Superficie
	7W	575 lm	Spot 15°	4000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91031001-4**	Superficie
	7W	575 lm	Spot 15°	4000 CRI>80	1-10V	Blanco	91031011-400	Superficie



Hasta fin de existencias
Peso: 0,9 Kg
Tamaño caja: 82 x 226 x 183 mm

COOL 80 SURFACE MICRO NAKED

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	7W	530 lm	Spot 15°	3000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91033001-3**	Superficie
	7W	530 lm	Spot 15°	3000 CRI>80	1-10V	Blanco	91033011-300	Superficie
	7W	575 lm	Spot 15°	4000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91033001-4**	Superficie
	7W	575 lm	Spot 15°	4000 CRI>80	1-10V	Blanco	91033011-400	Superficie



*Necesario frontal para completar luminaria
Hasta fin de existencias
Peso: 0,9 Kg
Tamaño caja: 82 x 226 x 183 mm

*FRONTAL

Ejemplo combinación Cool Micro Naked



- A. Micro Naked Ref. 91033001-3**
- B. Front Micro Ref. 91091099-001


Descripción

Referencia

- Frontal blanco brillante 91091099-001
- Frontal aluminio 91091099-033
- Frontal blanco 91091099-000
- Frontal negro brillante 91091099-081
- Frontal negro 91091099-088
- Frontal imprimación 91091099-099

COOL 80 SURFACE MINI


	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	15W	1150 lm	Flood 25°	3000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91031102-3**	Superficie
	15W	1150 lm	Flood 25°	3000 CRI>80	1-10V	Blanco	91031112-300	Superficie
	15W	1250 lm	Flood 25°	4000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91031102-4**	Superficie
	15W	1250 lm	Flood 25°	4000 CRI>80	1-10V	Blanco	91031112-400	Superficie
	15W	1150 lm	Wide Flood 35°	3000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91031103-3**	Superficie
	15W	1150 lm	Wide Flood 35°	3000 CRI>80	1-10V	Blanco	91031113-300	Superficie
	15W	1250 lm	Wide Flood 35°	4000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91031103-4**	Superficie
	15W	1250 lm	Wide Flood 35°	4000 CRI>80	1-10V	Blanco	91031113-400	Superficie



Hasta fin de existencias
Peso: 1,6 Kg
Tamaño caja: 84 x 305 x 270 mm

COOL 80 SURFACE MINI NAKED


	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	15W	1150 lm	Flood 25°	3000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91033102-3**	Superficie
	15W	1150 lm	Flood 25°	3000 CRI>80	1-10V	Blanco	91033112-300	Superficie
	15W	1250 lm	Flood 25°	4000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91033102-4**	Superficie
	15W	1250 lm	Flood 25°	4000 CRI>80	1-10V	Blanco	91033112-400	Superficie
	15W	1150 lm	Wide Flood 35°	3000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91033103-3**	Superficie
	15W	1150 lm	Wide Flood 35°	3000 CRI>80	1-10V	Blanco	91033113-300	Superficie
	15W	1250 lm	Wide Flood 35°	4000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91033103-4**	Superficie
	15W	1250 lm	Wide Flood 35°	4000 CRI>80	1-10V	Blanco	91033113-400	Superficie



*Necesario frontal para completar luminaria
Hasta fin de existencias
Peso: 1,6 Kg
Tamaño caja: 84 x 305 x 270 mm

*FRONTAL

Ejemplo combinación Cool Mini Naked



- A. Mini Naked Ref. 91033102-3**
- B. Front Mini Ref. 91091199-001


Descripción

Referencia

- Frontal blanco brillante 91091199-001
- Frontal aluminio 91091199-033
- Frontal blanco 91091199-000
- Frontal negro brillante 91091199-081
- Frontal negro 91091199-088
- Frontal imprimación 91091199-099

COOL 80 SURFACE


	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	28W	2100 lm	Extensive 75°	3000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91031207-3**	Superficie
	28W	2100 lm	Extensive 75°	3000 CRI>80	1-10V	Blanco	91031217-300	Superficie
	28W	2250 lm	Extensive 75°	4000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91031207-4**	Superficie
	28W	2250 lm	Extensive 75°	4000 CRI>80	1-10V	Blanco	91031217-400	Superficie



Hasta fin de existencias
Peso: 2,2 Kg
Tamaño caja: 84 x 346 x 331 mm

COOL 80 SURFACE NAKED

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	28W	2100 lm	Extensive 75°	3000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91033207-3**	Superficie
	28W	2100 lm	Extensive 75°	3000 CRI>80	1-10V	Blanco	91033217-300	Superficie
	28W	2250 lm	Extensive 75°	4000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91033207-4**	Superficie
	28W	2250 lm	Extensive 75°	4000 CRI>80	1-10V	Blanco	91033217-400	Superficie



*Necesario frontal para completar luminaria
Hasta fin de existencias
Peso: 2,2 Kg
Tamaño caja: 84 x 346 x 331 mm

*FRONTAL

Ejemplo combinación Cool Naked





- A. Cool Naked Ref. 91033207-3**
- B. Front Cool Ref. 91091299-001

Descripción

Referencia



- Frontal blanco brillante 91091299-001
- Frontal aluminio 91091299-033
- Frontal blanco 91091299-000
- Frontal negro brillante 91091299-081
- Frontal negro 91091299-088
- Frontal imprimación 91091299-099

COOL 80 RECESSED MICRO

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	7W	530 lm	Spot 15°	3000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91051001-3**	Empotrado
	7W	530 lm	Spot 15°	3000 CRI>80	1-10V	Blanco	91051011-300	Empotrado
	7W	575 lm	Spot 15°	4000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91051001-4**	Empotrado
	7W	575 lm	Spot 15°	4000 CRI>80	1-10V	Blanco	91051011-400	Empotrado
	7W	530 lm	Flood 25°	3000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91051002-3**	Empotrado
	7W	530 lm	Flood 25°	3000 CRI>80	1-10V	Blanco	91051012-300	Empotrado
	7W	575 lm	Flood 25°	4000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91051002-4**	Empotrado
	7W	575 lm	Flood 25°	4000 CRI>80	1-10V	Blanco	91051012-400	Empotrado

Hasta fin de existencias
Peso: 0,9 Kg
Tamaño caja: 82 x 226 x 183 mm

COOL 80 RECESSED MICRO NAKED

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	7W	530 lm	Spot 15°	3000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91053001-3**	Empotrado
	7W	530 lm	Spot 15°	3000 CRI>80	1-10V	Blanco	91053011-300	Empotrado
	7W	575 lm	Spot 15°	4000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91053001-4**	Empotrado
	7W	575 lm	Spot 15°	4000 CRI>80	1-10V	Blanco	91053011-400	Empotrado
	7W	530 lm	Flood 25°	3000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91053002-3**	Empotrado
	7W	530 lm	Flood 25°	3000 CRI>80	1-10V	Blanco	91053012-300	Empotrado
	7W	575 lm	Flood 25°	4000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91053002-4**	Empotrado
	7W	575 lm	Flood 25°	4000 CRI>80	1-10V	Blanco	91053012-400	Empotrado

*Necesario frontal para completar luminaria
Hasta fin de existencias
Peso: 0,9 Kg
Tamaño caja: 82 x 226 x 183 mm

*FRONTAL

Ejemplo combinación Cool Micro Naked





A. Micro Naked Ref. 91053001-3**
B. Front Micro Ref. 91091099-001

Descripción

Referencia



Frontal blanco brillante 91091099-001
Frontal aluminio 91091099-033
Frontal blanco 91091099-000
Frontal negro brillante 91091099-081
Frontal negro 91091099-088
Frontal imprimación 91091099-099

COOL 80 RECESSED MINI

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	15W	1150 lm	Flood 25°	3000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91051102-3**	Empotrado
	15W	1150 lm	Flood 25°	3000 CRI>80	1-10V	Blanco	91051112-300	Empotrado
	15W	1250 lm	Flood 25°	4000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91051102-4**	Empotrado
	15W	1250 lm	Flood 25°	4000 CRI>80	1-10V	Blanco	91051112-400	Empotrado
	15W	1150 lm	Wide Flood 35°	3000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91051103-3**	Empotrado
	15W	1150 lm	Wide Flood 35°	3000 CRI>80	1-10V	Blanco	91051113-300	Empotrado
	15W	1250 lm	Wide Flood 35°	4000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91051103-4**	Empotrado
	15W	1250 lm	Wide Flood 35°	4000 CRI>80	1-10V	Blanco	91051113-400	Empotrado

Hasta fin de existencias
Peso: 1,6 Kg
Tamaño caja: 84 x 305 x 270 mm


COOL 80 RECESSED MINI NAKED

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	15W	1150 lm	Flood 25°	3000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91053102-3**	Empotrado
	15W	1150 lm	Flood 25°	3000 CRI>80	1-10V	Blanco	91053112-300	Empotrado
	15W	1250 lm	Flood 25°	4000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91053102-4**	Empotrado
	15W	1250 lm	Flood 25°	4000 CRI>80	1-10V	Blanco	91053112-400	Empotrado
	15W	1150 lm	Wide Flood 35°	3000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91033103-3**	Empotrado
	15W	1150 lm	Wide Flood 35°	3000 CRI>80	1-10V	Blanco	91053113-300	Empotrado
	15W	1250 lm	Wide Flood 35°	4000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91033103-4**	Empotrado
	15W	1250 lm	Wide Flood 35°	4000 CRI>80	1-10V	Blanco	91053113-400	Empotrado

*Necesario frontal para completar luminaria
Hasta fin de existencias
Peso: 1,6 Kg
Tamaño caja: 84 x 305 x 270 mm

*FRONTAL

Ejemplo combinación Cool Mini Naked



A. Mini Naked Ref. 91053102-3**
B. Front Mini Ref. 91091199-001

Descripción

Referencia

Frontal blanco brillante 91091199-001
Frontal aluminio 91091199-033
Frontal blanco 91091199-000
Frontal negro brillante 91091199-081
Frontal negro 91091199-088
Frontal imprimación 91091199-099


Completar códigos de Referencia (**)


○ Blanco 00

● Negro 88

COOL


COOL 80 RECESSED


	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	28W	2100 lm	Extensive 75°	3000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91051207-3**	Empotrado
	28W	2100 lm	Extensive 75°	3000 CRI>80	1-10V	Blanco	91051217-300	Empotrado
	28W	2250 lm	Extensive 75°	4000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91051207-4**	Empotrado
	28W	2250 lm	Extensive 75°	4000 CRI>80	1-10V	Blanco	91051217-400	Empotrado



h mín. 72
 Hasta fin de existencias
 Peso: 2,2 Kg.
 Tamaño caja: 84 x 346 x 331 mm


COOL 80 RECESSED NAKED

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Reflector	Referencia	Instalación
	28W	2100 lm	Extensive 75°	3000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91053207-3**	Empotrado
	28W	2100 lm	Extensive 75°	3000 CRI>80	1-10V	Blanco	91053217-300	Empotrado
	28W	2250 lm	Extensive 75°	4000 CRI>80	1-10V	Aluminio	91053207-4**	Empotrado
	28W	2250 lm	Extensive 75°	4000 CRI>80	1-10V	Blanco	91053217-400	Empotrado



h mín. 72
 *Necesario frontal para completar luminaria
 Hasta fin de existencias
 Peso: 2,2 Kg.
 Tamaño caja: 84 x 346 x 331 mm

*FRONTAL

Ejemplo combinación Cool Naked	Descripción	Referencia
	A. Cool Naked Ref. 91053207-3**	B. Front Cool Ref. 91091299-001
	Frontal blanco brillante	91091299-001
	Frontal aluminio	91091299-033
	Frontal blanco	91091299-000
	Frontal negro brillante	91091299-081
	Frontal negro	91091299-088
Frontal imprimación	91091299-099	