



L O O P


CARACTERÍSTICAS

Instalación	Trimless	Vida	L70>20.000 h a 25°C
Potencia	4,5W	Control	On-Off, DALI
Óptica	General 112°	IP	20
Flujo Luminoso	77 lm	Tensión	350mA
Eficiencia	18 lm/W	Garantía	3 años
Temp. Color	3000K	Color Luminaria	○ Blanco 00 ● Negro 88
Consistencia de color	<3 Step MacAdam	Material	Horizontal 360°
CRI	>90		

PICTOGRAMAS



FOTOMETRÍAS



General 112°

LOOP (LUMINARIA + EQUIPO)

Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
4,5W	77 lm	General 112°	OLED 3000 CRI>90	On-Off	91220054-3**	Trimless
4,5W	77 lm	General 112°	OLED 3000 CRI>90	DALI	91223354-3**	Trimless



ø110



110x110

Peso: 0,35 kg  
 Equipo incluido  
 Necesario accesorio X-Less ref: 99921109-199 para la instalación  
 La luminaria incluye dos embellecedores: Uno del mismo color de la luminaria y otro con imprimación

LUMINARIA

Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
77 lm	General 112°	3000 CRI>90	-	91229954-3**	Trimless

Necesario accesorio X-Less ref: 99921109-199 para instalación

**WARNING!** EQUIPO NO INCLUIDO

EQUIPO

Descripción	Control	Referencia	Instalación
Equipo LOOP	On-Off	98050000-199	-
Equipo LOOP	DALI	98350000-199	-

X-LESS ACCESORIOS

Descripción	Referencia	Instalación
Accesorio X-trimless	99921109-199	Trimless




ø134



44

COMPOSICIONES LOOP

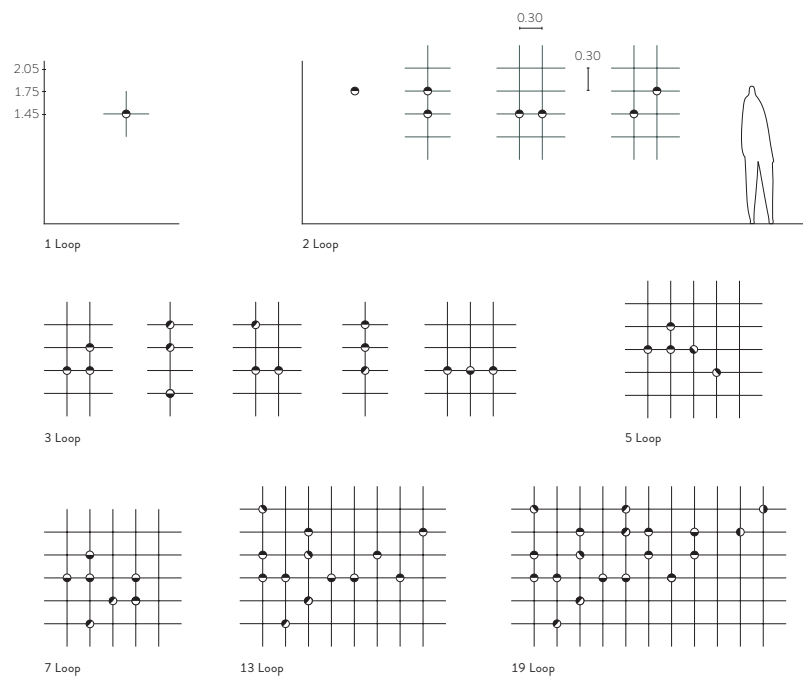

**WARNING!** DISTANCIA ENTRE LUMINARIAS: 30 CM

Descripción	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Referencia	Instalación
2 LOOP + 1 driver On-Off	6W	154 lm	General 112°	3000 CRl>90	91229954B3**	Trimless
2 LOOP + 1 driver DALI	6W	154 lm	General 112°	3000 CRl>90	91228854B3**	Trimless
3 LOOP + 1 driver On-Off	9W	231 lm	General 112°	3000 CRl>90	91229954C3	Trimless
3 LOOP + 1 driver DALI	9W	231 lm	General 112°	3000 CRl>90	91228854C3**	Trimless
5 LOOP + 1 driver On-Off	13,5W	385 lm	General 112°	3000 CRl>90	91229954E3	Trimless
5 LOOP + 1 driver DALI	13,5W	385 lm	General 112°	3000 CRl>90	91228854E3**	Trimless
7 LOOP + 1 driver On-Off	18W	539 lm	General 112°	3000 CRl>90	91229954G3	Trimless
7 LOOP + 1 driver DALI	18W	539 lm	General 112°	3000 CRl>90	91228854G3**	Trimless
13 LOOP + 2 driver On-Off	34,5W	1001 lm	General 112°	3000 CRl>90	91229954M3	Trimless
13 LOOP + 2 driver DALI	34,5W	1001 lm	General 112°	3000 CRl>90	91228854M3**	Trimless
19 LOOP + 3 driver On-Off	51W	1463 lm	General 112°	3000 CRl>90	91229954T3	Trimless
19 LOOP + 3 driver DALI	51W	1463 lm	General 112°	3000 CRl>90	91228854T3**	Trimless

Necesario accesorio X-Less ref 99921109-199 para instalación

La luminaria incluye dos embellecedores: Uno del mismo color de la luminaria y otro con imprimación

X-LESS ACCESORIOS

Descripción	Referencia	Instalación
<p>Accesorio X-trimless</p>	99921109-199	Trimless