



S L I M S Y S T E M 3 1 0


CARACTERÍSTICAS

Instalación	Suspensión	Vida	L90>40.000 h a 25°C, L70>100.000h a 25°C
Potencia	25W - 50W	Control	1-10V, DALI
Óptica	Simétrica	IP	20
Flujo Luminoso	2000 lm - 4700 lm	Tensión	530mA
Eficiencia	94 lm/W	Garantía	5 años
Temp. Color	2700K, 3000K, 4000K	Color Luminaria	○ Blanco 00 ● Negro 88
Consistencia de color	<3 Step MacAdam	Material	Aluminio
CRI	>80		

PICTOGRAMAS



FOTOMETRÍAS



Simétrica

Completar códigos de Referencia (**)

○ Blanco 00

● Negro 88

MÓDULOS LUMÍNICOS

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Referencia	Instalación
	25W	2300 lm	Simétrica	2700 CRI>80	90014110-2**	Suspensión
	25W	2300 lm	Simétrica	3000 CRI>80	90014110-3**	Suspensión
	25W	2300 lm	Simétrica	4000 CRI>80	90014110-4**	Suspensión
Peso: 0,55 kg Tamaño caja: 1465 x 85 x 85						
	37W	3500 lm	Simétrica	2700 CRI>80	90014210-2**	Suspensión
	37W	3500 lm	Simétrica	3000 CRI>80	90014210-3**	Suspensión
	37W	3500 lm	Simétrica	4000 CRI>80	90014210-4**	Suspensión
Peso: 1,05 kg Tamaño caja: 1465 x 85 x 85						
	50W	4700 lm	Simétrica	2700 CRI>80	90014310-2**	Suspensión
	50W	4700 lm	Simétrica	3000 CRI>80	90014310-3**	Suspensión
	50W	4700 lm	Simétrica	4000 CRI>80	90014310-4**	Suspensión
Peso: 1,13 kg Tamaño caja: 1465 x 85 x 85						

TRAMOS CIEGOS

	Descripción	Referencia	Instalación
	Tramo Ciego 0,75m	90094001-0**	Suspensión
Peso: 0,9 kg Tamaño caja: 1465 x 85 x 85			
	Tramo Ciego 1,5m	90094000-0**	Suspensión
Peso: 1,13 kg Tamaño caja: 1465 x 85 x 85			
	Tramo ciego vertical 0,5m + codos + tensor	90094005-0**	Suspensión
Peso: 0,47 kg Tamaño caja: 440 x 160 x 35			
	Tramo ciego 1,5m personalizable + kit montaje	90094052-0**	Suspensión
Peso: 0,47 kg Tamaño caja: 440 x 160 x 35			


Completar códigos de Referencia (**)

○ Blanco 00



● Negro 88

S L I M S Y S T E M 3 1 0

ACCESORIOS PARA SUSPENSIÓN

	Descripción	Potencia	Control	Referencia	Instalación
	Tapa Final con tensor Peso: 0,17 kg Tamaño caja: 195 x 100 x 40	-	-	90094012-0**	Suspensión
	Conector unión con tensor Peso: 0,17 kg Tamaño caja: 195 x 100 x 40	-	-	90094011-0**	Suspensión
	Conector angular 90° con tensor Peso: 0,17 kg Tamaño caja: 195 x 100 x 40	-	-	90094013-0**	Suspensión

ACCESORIOS PARA SUSPENSIÓN + ALIMENTACIÓN

	Descripción	Potencia	Control	Referencia	Instalación
	Conector unión con tensor y alimentación Conector unión con tensor y alimentación Conector unión con tensor y alimentación Conector unión con tensor y alimentación	50W 150W 50W 150W	1-10V 1-10V DALI DALI	90094020-0** 90094010-0** 90094120-0** 90094110-0**	Suspensión Suspensión Suspensión Suspensión
	Peso: 2,2 kg Tamaño caja: 315 x 105 x 40				
	Tapa final con tensor y alimentación Tapa final con tensor y alimentación Tapa final con tensor y alimentación Tapa final con tensor y alimentación	50W 150W 50W 150W	1-10V 1-10V DALI DALI	90094029-0** 90094009-0** 90094129-0** 90094109-0**	Suspensión Suspensión Suspensión Suspensión
	Peso: 2,2 kg Tamaño caja: 315 x 105 x 40				
	Conector angular 90° con tensor y alimentación derecha Conector angular 90° con tensor y alimentación izquierda Conector angular 90° con tensor y alimentación izquierda Conector angular 90° con tensor y alimentación izquierda Conector angular 90° con tensor y alimentación izquierda	50W 150W 50W 150W 50W 150W 50W 150W	1-10V 1-10V DALI DALI 1-10V 1-10V DALI DALI	90094024-0** 90094014-0** 90094124-0** 90094114-0** 90094025-0** 90094015-0** 90094125-0** 90094115-0**	Suspensión Suspensión Suspensión Suspensión Suspensión Suspensión Suspensión Suspensión
	Peso: 2,2 kg Tamaño caja: 315 x 105 x 40				

Completar códigos de Referencia (**)

○ Blanco 00

● Negro 88

S L I M S Y S T E M 3 1 0

ACCESORIOS PARA SUSPENSIÓN + ALIMENTACIÓN FIT


	Descripción	Potencia	Control	Referencia	Instalación
	Conector unión con tensor y alimentación FIT Conector unión con tensor y alimentación FIT Conector unión con tensor y alimentación FIT Conector unión con tensor y alimentación FIT	50W 150W 50W 150W	1-10V 1-10V DALI DALI	90094040-0** 90094030-0** 90094140-0** 90094130-0**	Suspensión Suspensión Suspensión Suspensión
	Peso: 2,2 kg Tamaño caja: 315 x 105 x 40				
	Tapa final con tensor y alimentación FIT Tapa final con tensor y alimentación FIT Tapa final con tensor y alimentación FIT Tapa final con tensor y alimentación FIT	50W 150W 50W 150W	1-10V 1-10V DALI DALI	90094039-0** 90094019-0** 90094139-0** 90094119-0**	Suspensión Suspensión Suspensión Suspensión
	Peso: 2,2 kg Tamaño caja: 315 x 105 x 40				
	Conector angular 90° con tensor y alimentación FIT derecha Conector angular 90° con tensor y alimentación FIT izquierda Conector angular 90° con tensor y alimentación FIT izquierda Conector angular 90° con tensor y alimentación FIT izquierda Conector angular 90° con tensor y alimentación FIT izquierda	50W 150W 50W 150W 50W 150W 50W 150W	1-10V 1-10V DALI DALI 1-10V 1-10V DALI DALI	90094026-0** 90094016-0** 90094126-0** 90094116-0** 90094027-0** 90094017-0** 90094127-0** 90094117-0**	Suspensión Suspensión Suspensión Suspensión Suspensión Suspensión Suspensión Suspensión
	Peso: 2,2 kg Tamaño caja: 315 x 105 x 40				

RESTRICCIONES DE POTENCIA

WARNING! NÚMERO MÁXIMO DE LUMINARIAS POR ACCESORIO CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE:	50W		150W	
	2	3	1	2
Slim System 310 0,9 m	2	3 - 6	1	2 - 4
Slim System 310 1,2 m	1	2 - 4	1	2 - 3
Slim System 310 1,5 m	1	2 - 3		


EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN LINEAL

Para configuraciones superiores en número, intercalar accesorios con alimentación (ver tabla referencias):

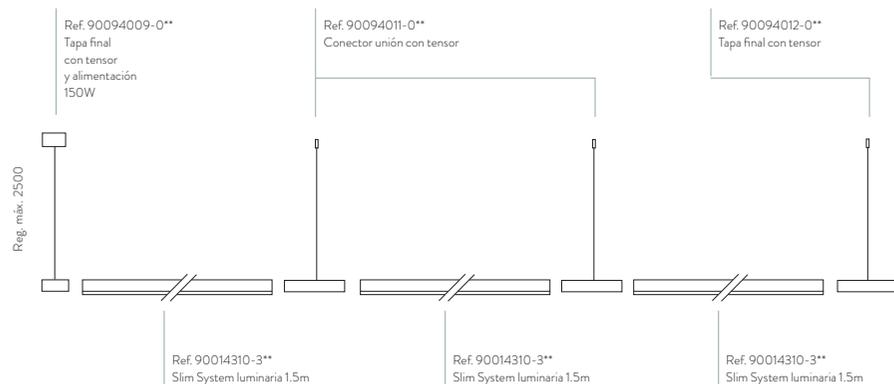


EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN ANGULAR

Para configuraciones superiores en número, intercalar accesorios con alimentación (ver tabla referencias):

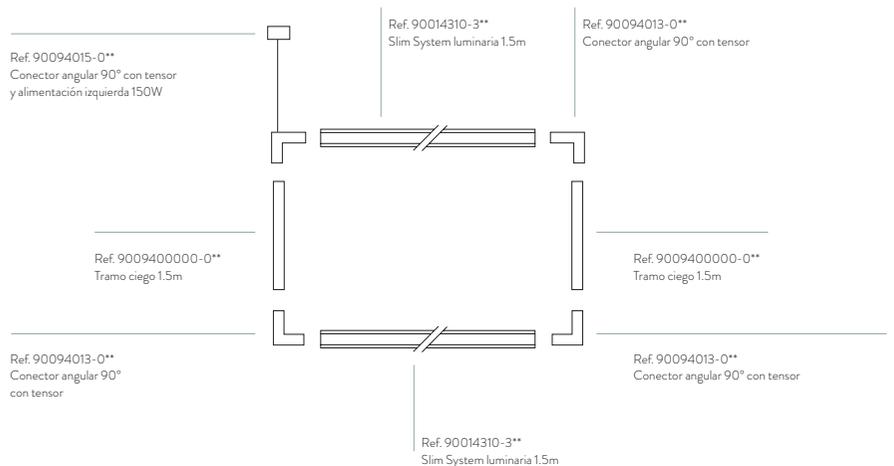


EJEMPLO DE CRECIMIENTO VERTICAL


Para configuraciones superiores en número, intercalar accesorios con alimentación (ver tabla referencias):

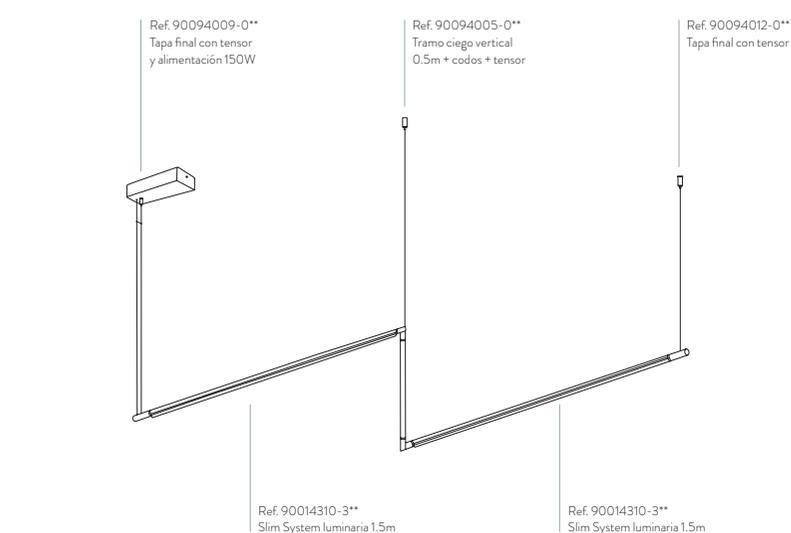

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN LINEAL

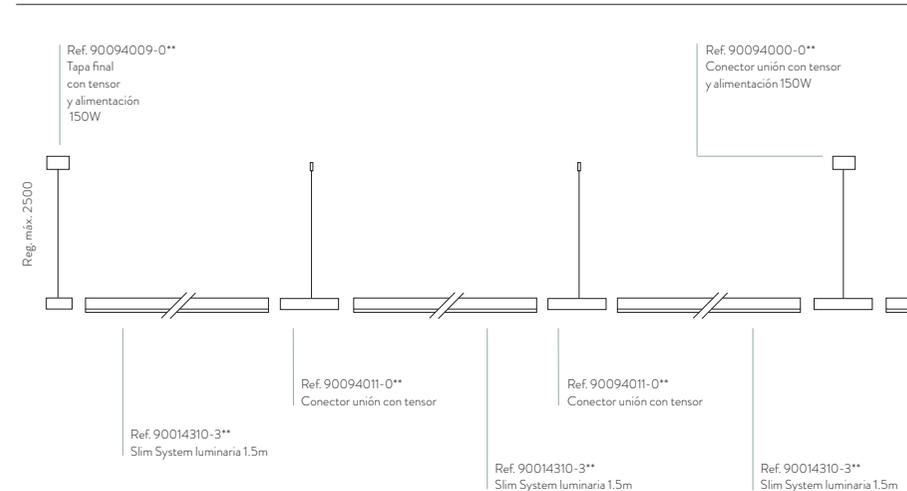

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN LINEAL

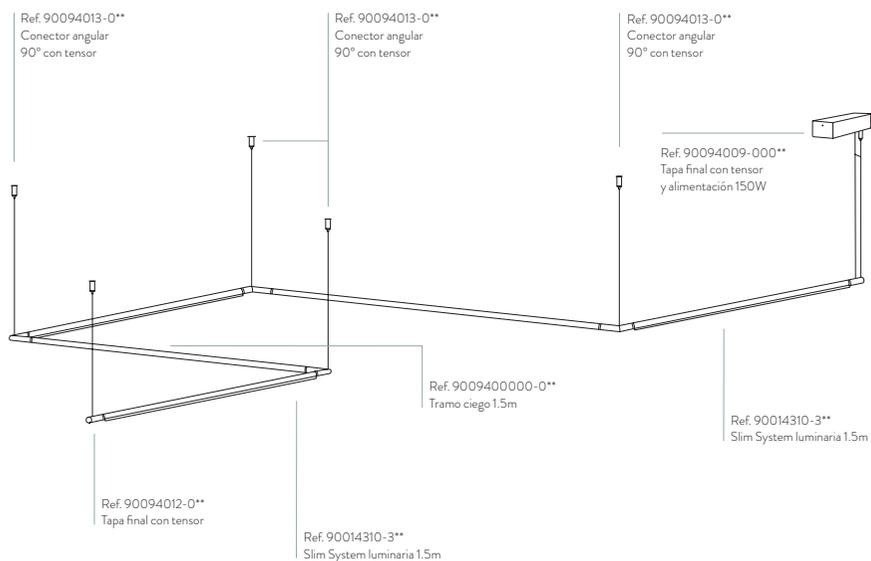

EJEMPLO DE CONFIGURACIÓN LINEAL

