



7 4 0


CARACTERÍSTICAS

Instalación	Carril	Vida	L70>30.000h a 25°C
Potencia	20W, 30W	Control	On-Off, DALI*
Óptica	Spot 15°/18°, Flood 25°/27°, Wide Flood 47°	IP	20
Flujo Luminoso	1780 lm - 1670 lm	Tensión	220-240V 50-60Hz
Eficiencia	+85 lm/W	Garantía	3 años
Temp. Color	3000K, 4000K	Color Luminaria	○ Blanco 30 ● Negro 38
Consistencia de color	<3 Step MacAdam	Material	Aluminio
CRI	80, 90*		

PICTOGRAMAS



FOTOMETRÍAS

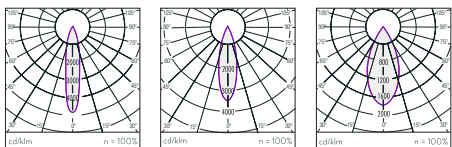

Spot 17° Flood 25° Wide Flood 47°

*Versiones en DALI y/o CRI 90 disponible bajo demanda, consultar plazas.
 *Seguridad fotobiológica: Categoría extendida. No presenta riesgo fotobiológico.

Completar códigos de Referencia (**)

○ Blanco 30

● Negro 38

740.00

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	30W	2620 lm	Spot 17°	3000	On-Off/DALI*	740000**-283	Carril trifásico
	30W	2620 lm	Flood 27°	3000	On-Off/DALI*	740000**-383	Carril trifásico
	30W	2620 lm	Wide Flood 47°	3000	On-Off/DALI*	740000**-483	Carril trifásico
	30W	2620 lm	Super Wide Flood 60°	3000	On-Off/DALI*	740000**-983	Carril trifásico
	30W	2670 lm	Spot 17°	4000	On-Off/DALI*	740000**-284	Carril trifásico
	30W	2670 lm	Flood 27°	4000	On-Off/DALI*	740000**-384	Carril trifásico
	30W	2670 lm	Wide Flood 47°	4000	On-Off/DALI*	740000**-484	Carril trifásico
	30W	2670 lm	Super Wide Flood 60°	4000	On-Off/DALI*	740000**-984	Carril trifásico

740.10

	Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
	20W	1780 lm	Spot 15°	3000	On-Off/DALI*	740010**-283	Carril trifásico
	20W	1780 lm	Flood 25°	3000	On-Off/DALI*	740010**-383	Carril trifásico
	20W	1780 lm	Wide Flood 47°	3000	On-Off/DALI*	740010**-483	Carril trifásico
	20W	1830 lm	Spot 15°	4000	On-Off/DALI*	740010**-284	Carril trifásico
	20W	1830 lm	Flood 25°	4000	On-Off/DALI*	740010**-384	Carril trifásico
	20W	1830 lm	Wide Flood 47°	4000	On-Off/DALI*	740010**-484	Carril trifásico