


8 1 6


CARACTERÍSTICAS

Instalación	Suspensión (mediante cadena no incluida)	Vida	L80>50.000 h a 25°C
Potencia	90W, 160W, 200W, 240W	Control	On-Off, DALI
Óptica	General 90°, Intensive 55°	IP	65
Flujo Luminoso	11500 lm - 32200 lm	Tensión	100-240V, 50-60Hz
Eficiencia	hasta 125 lm/W	Garantía	5 años
Temp. Color	4000K, 5000K	Color Luminaria	● Negro
Consistencia de color	<3 Step MacAdam	Material	Aluminio, PC
CRI	80	Accesorios	Superficie (lira)

PICTOGRAMAS

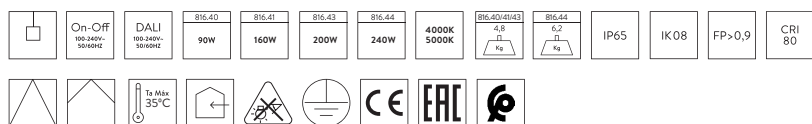


FOTOMETRÍAS

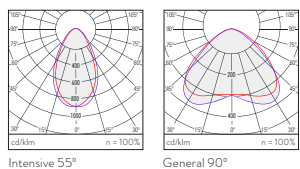


\* Seguridad fotobiológica: Categoría extenso. No presenta riesgo fotobiológico.

816.40/41/43



Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
90W	11500 lm	Intensive 55°	4000	On-Off	81640038-384	Suspensión
90W	11700 lm	Intensive 55°	5000	On-Off	81640038-385	Suspensión
90W	11500 lm	Intensive 55°	4000	DALI	81640338-384	Suspensión
90W	11700 lm	Intensive 55°	5000	DALI	81640338-385	Suspensión
90W	11500 lm	General 90°	4000	On-Off	81640038-784	Suspensión
90W	11700 lm	General 90°	5000	On-Off	81640038-785	Suspensión
90W	11500 lm	General 90°	4000	DALI	81640338-784	Suspensión
90W	11700 lm	General 90°	5000	DALI	81640338-785	Suspensión
160W	19500 lm	Intensive 55°	4000	On-Off	81641038-384	Suspensión
160W	20000 lm	Intensive 55°	5000	On-Off	81641038-385	Suspensión
160W	19500 lm	Intensive 55°	4000	DALI	81641338-384	Suspensión
160W	20000 lm	Intensive 55°	5000	DALI	81641338-385	Suspensión
160W	19500 lm	General 90°	4000	On-Off	81641038-784	Suspensión
160W	20000 lm	General 90°	5000	On-Off	81641038-785	Suspensión
160W	19500 lm	General 90°	4000	DALI	81641338-784	Suspensión
160W	20000 lm	General 90°	5000	DALI	81641338-785	Suspensión
200W	26400 lm	Intensive 55°	4000	On-Off	81643038-384	Suspensión
200W	27600 lm	Intensive 55°	5000	On-Off	81643038-385	Suspensión
200W	26400 lm	Intensive 55°	4000	DALI	81643338-384	Suspensión
200W	27600 lm	Intensive 55°	5000	DALI	81643338-385	Suspensión
200W	26200 lm	General 90°	4000	On-Off	81643038-784	Suspensión
200W	27400 lm	General 90°	5000	On-Off	81643038-785	Suspensión
200W	26200 lm	General 90°	4000	DALI	81643338-784	Suspensión
200W	27400 lm	General 90°	5000	DALI	81643338-785	Suspensión

816.44



Potencia	Lm Real	Óptica	Temp. color	Control	Referencia	Instalación
240W	30600 lm	Intensive 55°	4000	On-Off	81644038-384	Suspensión
240W	31900 lm	Intensive 55°	5000	On-Off	81644038-385	Suspensión
240W	30600 lm	Intensive 55°	4000	DALI	81644338-384	Suspensión
240W	31900 lm	Intensive 55°	5000	DALI	81644338-385	Suspensión
240W	30900 lm	General 90°	4000	On-Off	81644038-784	Suspensión
240W	32200 lm	General 90°	5000	On-Off	81644038-785	Suspensión
240W	30900 lm	General 90°	4000	DALI	81644338-784	Suspensión
240W	32200 lm	General 90°	5000	DALI	81644338-785	Suspensión

ACCESORIOS



Descripción	Referencia
Accesorio detector de presencia 816	81690038-039
Accesorio instalación Lira 816	81630038-039