


Simon | 726

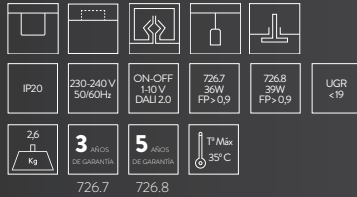


TEMPERATURA DE COLOR: 3000K | 4000K | 5000K
ÓPTICAS: General 120° | Confort 90° UGR<19
CONTROL: On-Off | 1-10V | DALI 2.0
MATERIAL: 726.7: Aluminio y PC | 726.8: Aluminio y PMMA
CRI: > 80
VIDA ÚTIL: 726.7: 30.000 h | 726.8: 50.000 h

INSTALACIÓN: Techo técnico periferia vista
MEDIANTE ACCESORIO: Superficie | Empotrado
 | Oculito | Suspendido

MANTENIMIENTO FLUJO LUMINOSO:
 L70 > 36.000 h a 25°C

SEGURIDAD FOTOBIOLÓGICA:
 Categoría exento
 No presenta riesgo fotobiológico

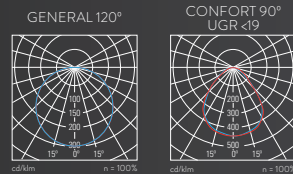


— C0 - C180 — C90 - C270 Curvas fotométricas correspondiente a 4000K.

726


ACABADOS ▶ 30 Blanco

726.70



REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (°)	T° COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
72670033-683	On-Off	Periferia vista	90	3000	3100	36
72670033-684	On-Off	Periferia vista	90	4000	3200	36
72670033-685	On-Off	Periferia vista	90	5000	3200	36
72670133-683	1-10 V	Periferia vista	90	3000	3100	36
72670133-684	1-10 V	Periferia vista	90	4000	3200	36
72670133-685	1-10 V	Periferia vista	90	5000	3200	36
72670333-683	DALI 2.0	Periferia vista	90	3000	3100	36
72670333-684	DALI 2.0	Periferia vista	90	4000	3200	36
72670333-685	DALI 2.0	Periferia vista	90	5000	3200	36
72670033-883	On-Off	Periferia vista	120	3000	3260	36
72670033-884	On-Off	Periferia vista	120	4000	3400	36
72670033-885	On-Off	Periferia vista	120	5000	3400	36
72670133-883	1-10 V	Periferia vista	120	3000	3260	36
72670133-884	1-10 V	Periferia vista	120	4000	3400	36
72670133-885	1-10 V	Periferia vista	120	5000	3400	36
72670333-883	DALI 2.0	Periferia vista	120	3000	3260	36
72670333-884	DALI 2.0	Periferia vista	120	4000	3400	36
72670333-885	DALI 2.0	Periferia vista	120	5000	3400	36


726.71



REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (°)	T° COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
72671033-683	On-Off	Periferia vista	90	3000	3100	36
72671033-684	On-Off	Periferia vista	90	4000	3200	36
72671033-685	On-Off	Periferia vista	90	5000	3200	36
72671133-683	1-10 V	Periferia vista	90	3000	3100	36
72671133-684	1-10 V	Periferia vista	90	4000	3200	36
72671133-685	1-10 V	Periferia vista	90	5000	3200	36
72671333-683	DALI 2.0	Periferia vista	90	3000	3100	36
72671333-684	DALI 2.0	Periferia vista	90	4000	3200	36
72671333-685	DALI 2.0	Periferia vista	90	5000	3200	36
72671033-883	On-Off	Periferia vista	120	3000	3260	36
72671033-884	On-Off	Periferia vista	120	4000	3400	36
72671033-885	On-Off	Periferia vista	120	5000	3400	36
72671133-883	1-10 V	Periferia vista	120	3000	3260	36
72671133-884	1-10 V	Periferia vista	120	4000	3400	36
72671133-885	1-10 V	Periferia vista	120	5000	3400	36
72671333-883	DALI 2.0	Periferia vista	120	3000	3260	36
72671333-884	DALI 2.0	Periferia vista	120	4000	3400	36
72671333-885	DALI 2.0	Periferia vista	120	5000	3400	36


ACABADOS ▶ 30 Blanco

726.80





REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (°)	T° COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
72680033-683	On-Off	Perfilera vista	90	3000	3560	39
72680033-684	On-Off	Perfilera vista	90	4000	3700	39
72680033-685	On-Off	Perfilera vista	90	5000	3700	39
72680133-683	1-10 V	Perfilera vista	90	3000	3560	39
72680133-684	1-10 V	Perfilera vista	90	4000	3700	39
72680133-685	1-10 V	Perfilera vista	90	5000	3700	39
72680333-683	DALI 2.0	Perfilera vista	90	3000	3560	39
72680333-684	DALI 2.0	Perfilera vista	90	4000	3700	39
72680333-685	DALI 2.0	Perfilera vista	90	5000	3700	39
72680033-883	On-Off	Perfilera vista	120	3000	3700	39
72680033-884	On-Off	Perfilera vista	120	4000	3840	39
72680033-885	On-Off	Perfilera vista	120	5000	3840	39
72680133-883	1-10 V	Perfilera vista	120	3000	3700	39
72680133-884	1-10 V	Perfilera vista	120	4000	3840	39
72680133-885	1-10 V	Perfilera vista	120	5000	3840	39
72680333-883	DALI 2.0	Perfilera vista	120	3000	3700	39
72680333-884	DALI 2.0	Perfilera vista	120	4000	3840	39
72680333-885	DALI 2.0	Perfilera vista	120	5000	3840	39

726.81



REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (°)	T° COLOR (K)	LUMENS (lm)	POTENCIA (W)
72681033-683	On-Off	Perfilera vista	90	3000	3260	39
72681033-684	On-Off	Perfilera vista	90	4000	3400	39
72681033-685	On-Off	Perfilera vista	90	5000	3400	39
72681133-683	1-10 V	Perfilera vista	90	3000	3260	39
72681133-684	1-10 V	Perfilera vista	90	4000	3400	39
72681133-685	1-10 V	Perfilera vista	90	5000	3400	39
72681333-683	DALI 2.0	Perfilera vista	90	3000	3260	39
72681333-684	DALI 2.0	Perfilera vista	90	4000	3400	39
72681333-685	DALI 2.0	Perfilera vista	90	5000	3400	39
72681033-883	On-Off	Perfilera vista	120	3000	3700	39
72681033-884	On-Off	Perfilera vista	120	4000	3840	39
72681033-885	On-Off	Perfilera vista	120	5000	3840	39
72681133-883	1-10 V	Perfilera vista	120	3000	3700	39
72681133-884	1-10 V	Perfilera vista	120	4000	3840	39
72681133-885	1-10 V	Perfilera vista	120	5000	3840	39
72681333-883	DALI 2.0	Perfilera vista	120	3000	3700	39
72681333-884	DALI 2.0	Perfilera vista	120	4000	3840	39
72681333-885	DALI 2.0	Perfilera vista	120	5000	3840	39

ACCESORIOS 726.7 y 726.8

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	INSTALACIÓN
72697000-039	Accesorio suspensión luminaria 726.7 / 726.8	Accesorio
72697030-039	Accesorio Empotrar grapa 726 726.7 / 726.8	Accesorio
72695000-039	Accesorio susp. luminaria 726 60x60	Accesorio
72696000-039	Accesorio susp. luminaria 726 120x30	Accesorio
72695230-039	Accesorio superficie 726 60x60	Accesorio
72695430-039	Accesorio superficie 726 120x30	Accesorio
72695030-039	Accesorio Empotrar grapa 726 60x60	Accesorio
72696030-039	Accesorio Empotrar grapa 726 120x30	Accesorio