



Simon | 740

Proyector


Colección de proyectores cilíndricos donde el soporte basculante se integra en el propio cuerpo consiguiendo una integración visual en todas las posiciones de trabajo.

La gama 740 cubre distintas necesidades de iluminación, aportando la flexibilidad necesaria que otorgan las luminarias a carril electrificado en espacios expositivos como el retail, adaptándose perfectamente también en aplicaciones en entornos residenciales y hospitality.



740.01

DIMENSIONES Y
SISTEMAS DE FIJACIÓN



Instalación Carril trifásico

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS Y MATERIALES

IP 20
Material cuerpo Aluminio
Orientación 90° en eje horizontal
Acabados ○ Blanco 30 ● Negro 38


CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Temperatura de funcionamiento -20°C a 35°C
Potencia 740.01: 20W
Flujo real 740.01: 1780lm - 1830lm
Eficiencia real < 91 lm/W
Regulación On-Off, DALI
Ángulo apertura 740.01: Spot 18°, Flood 24°, Wide Flood 45°
Temp. Color 3000K, 4000K
Elipses de MacAdam < 3 Step MacAdam
IRC >80
Mantenimiento de flujo L70>60.000h a 25°C
Vida útil 30.000h
Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz
Factor potencia (cos φ a máx. carga) >0,9


FOTOMETRÍAS

— CO - C180 — C90 - C270


SPOT 18°



FLOOD 24°



WIDE FLOOD 45°



PRODUCT
COLLECTION




740.01



Flagship Primor Callao Madrid / Estudio: WANNA / www.wannarockyou.com / Fotógrafo: Javier de Paz García

**DISEÑO
COMPACTO**


Gran pureza formal en un diseño compacto donde el cuerpo fabricado en aluminio permite una excelente gestión térmica, integrando todos los elementos funcionales en su interior.

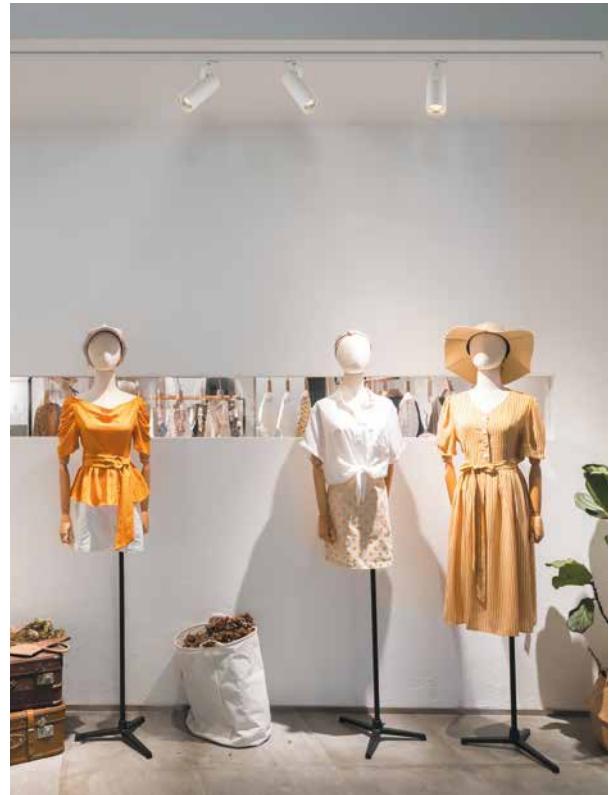



740

740.01



REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (º)	Tº COLOR (K)	POTENCIA (W)	LUMENS (lm)	EFICIENCIA (lm/W)
740010**-283	On-Off	Carril trifásico	Spot 18º	3000	20	1780	89
740010**-383	On-Off	Carril trifásico	Flood 25º	3000	20	1780	89
740010**-483	On-Off	Carril trifásico	Wide Flood 45º	3000	20	1780	89
740010**-284	On-Off	Carril trifásico	Spot 18º	4000	20	1830	91
740010**-384	On-Off	Carril trifásico	Flood 25º	4000	20	1830	91
740010**-484	On-Off	Carril trifásico	Wide Flood 45º	4000	20	1830	91
740013**-283	DALI	Carril trifásico	Spot 18º	3000	20	1780	89
740013**-383	DALI	Carril trifásico	Flood 25º	3000	20	1780	89
740013**-483	DALI	Carril trifásico	Wide Flood 45º	3000	20	1780	89
740013**-284	DALI	Carril trifásico	Spot 18º	4000	20	1830	91
740013**-384	DALI	Carril trifásico	Flood 25º	4000	20	1830	91
740013**-484	DALI	Carril trifásico	Wide Flood 45º	4000	20	1830	91