





Simon | 780

Luminaria industrial

Familia de luminarias estancas indicadas para la iluminación general de parkings, naves industriales, pasos subterráneos, zonas de almacenaje y locales húmedos. Fabricadas en policarbonato de alta resistencia, ofrecen protección frente a impactos IK08, al agua y al polvo IP65.



DIMENSIONES Y SISTEMAS DE FIJACIÓN

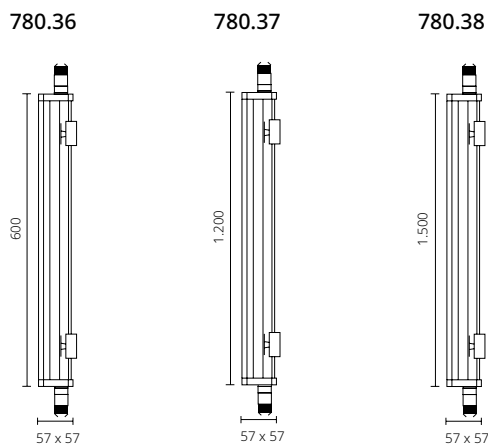

Instalación Superficie / Pared / Suspendido

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MATERIALES


IP 65
IK 08
Material cuerpo Policarbonato
Material difusor Policarbonato
Acabados ● Gris

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura de funcionamiento -20°C a 35°C
Potencia 780.36: 20W | 780.37: 40W | 780.38: 50W
Flujo nominal 780.36: 2500lm | 780.37: 5000lm | 780.38: 7000lm
Flujo real 780.36: 2100lm - 2300lm | 780.37: 4200lm - 4400lm | 780.38: 5700lm - 5900lm
Eficiencia real 780.36: < 115 lm/W | 780.37: < 110 lm/W | 780.38: < 147 lm/W
Regulación 1-10V, DALI-2, On-Off
Ángulo apertura General 120°
Temp. Color 4000K - 5000K
Elipses de MacAdam < 3 Step MacAdam
IRC >80
Mantenimiento de flujo L70>54.000h a 25°C
Vida útil 50.000h
Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz
Factor potencia (cos φ a máx. carga) >0,9

FOTOMETRÍAS

— C0 - C180 — C90 - C270



PRODUCT
COLLECTION


780.36



780.37




780.38

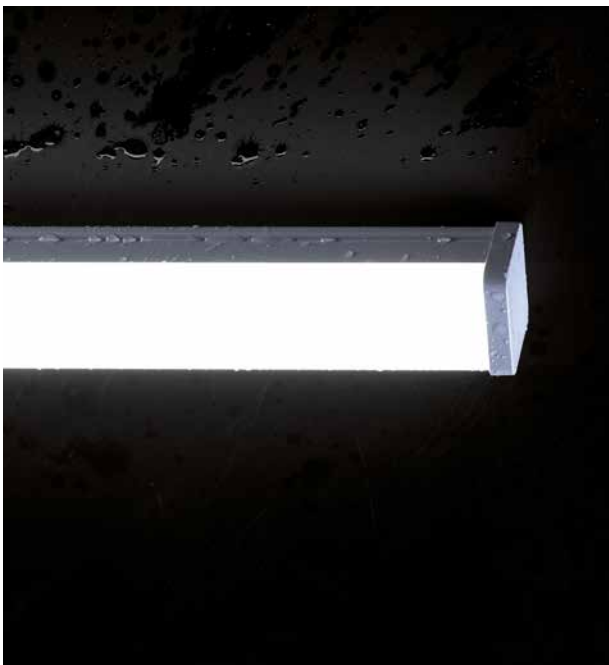


780

780.36




REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (°)	T° COLOR (K)	POTENCIA (W)	LUMENS (lm)	EFICIENCIA (lm/W)
78036033-884	On-Off	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	General 120°	4000	20	2100	105
78036033-885	On-Off	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	General 120°	5000	20	2300	115
78036333-884	DALI 2	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	General 120°	4000	20	2100	105
78036333-885	DALI 2	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	General 120°	5000	20	2300	115
78036133-884	1-10V	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	General 120°	4000	20	2100	105
78036133-884	1-10V	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	General 120°	5000	20	2300	115

780.37



REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (°)	T° COLOR (K)	POTENCIA (W)	LUMENS (lm)	EFICIENCIA (lm/W)
78037033-884	On-Off	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	General 120°	4000	40	4200	105
78037033-885	On-Off	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	General 120°	5000	40	4400	110
78037333-884	DALI 2	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	General 120°	4000	40	4200	105
78037333-885	DALI 2	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	General 120°	5000	40	4400	110
78037133-884	1-10V	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	General 120°	4000	40	4200	105
78037133-885	1-10V	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	General 120°	5000	40	4400	110

780.38



REFERENCIA	CONTROL	INSTALACIÓN	ÓPTICAS (°)	T° COLOR (K)	POTENCIA (W)	LUMENS (lm)	EFICIENCIA (lm/W)
78038033-884	On-Off	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	General 120°	4000	50	5700	114
78038033-885	On-Off	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	General 120°	5000	50	5900	147
78038333-884	DALI 2	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	General 120°	4000	50	5700	142
78038333-885	DALI 2	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	General 120°	5000	50	5900	147
78038133-884	1-10V	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	General 120°	4000	50	5700	142
78038133-885	1-10V	Superficie/Pared/Suspendido (IP65)	General 120°	5000	50	5900	147